

GEMEINDE NEUHAUSEN

Bebauungsplan "Falter" mit örtlichen Bauvorschriften

Fassung vom 19.04.2024

Ergänzung zusammenfassende Erklärung
am 12.07.2024

SCHÖFFLER
STADTPLANER/ARCHITEKTEN

WEINBRENNERSTR. 13 76135 KARLSRUHE
WWW.PLANER-KA.DE MAIL@PLANER-KA.DE

Verfahrensvermerke

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren.

Aufstellungsbeschluss	gem. § 2 (1) BauGB	am	15.05.2018
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses		am	24.05.2018
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Informationsveranstaltung	gem. § 3 (1) BauGB	am	27.09.2018
durch Auslegung der Planunterlagen im Rathaus		vom	28.09.2018
		bis	19.10.2018
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Scoping-Termin	gem. § 4 (1) BauGB	vom	16.08.2018
		am	12.09.2018
Erneuter Aufstellungsbeschluss	gem. § 2 (1) BauGB	am	26.04.2022
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses		am	05.05.2022
Erneute frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Informationsveranstaltung	gem. § 3 (1) BauGB	am	21.07.2022
und durch Auslegung der Planunterlagen im Rathaus		vom	22.07.2022
		bis	19.08.2022
Erneute frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange	gem. § 4 (1) BauGB	vom	25.07.2022
		bis	19.08.2022
Billigung des Entwurfs und Beschluss zur Veröffentlichung		am	27.02.2024
Bekanntmachung der Veröffentlichung		am	08.03.2024
Veröffentlichung	gem. § 3 (2) BauGB	vom	11.03.2024
		bis	12.04.2024
Einholen der Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange	gem. § 4 (2) BauGB	vom	06.03.2024
		bis	12.04.2024
Billigung des Entwurfs und Beschluss zur erneuten Veröffentlichung		am	30.04.2024
Bekanntmachung der erneuten Veröffentlichung		am	08.05.2024
Erneute Veröffentlichung	gem. § 4a (3) BauGB	vom	10.05.2024
		bis	23.05.2024
Erneutes Einholen der Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange	gem. § 4a (3) BauGB	vom	02.05.2024
		bis	23.05.2024
Satzungsbeschluss	gem. § 10 (1) BauGB	am	04.06.2024
Ortsübliche Bekanntmachung und Inkrafttreten	gem. § 10 (3) BauGB	am	27.05.2024

Satzungen über die Aufstellung des Bebauungsplans "Falter" und der örtlichen Bauvorschriften

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat am 04.06.2024 aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) - jeweils in den rechtskräftigen Fassungen - den Bebauungsplan "Falter" und die örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Falter“ und der örtlichen Bauvorschriften ist der Lageplan des zeichnerischen Teils vom 19.04.2024 maßgebend.

§ 2

Bestandteile und Anlagen der Satzungen

Bestandteile der Satzungen

A	Zeichnerischer Teil	in der Fassung vom 19.04.2024
B	Bauplanungsrechtliche Festsetzungen	in der Fassung vom 19.04.2024
C	Örtliche Bauvorschriften	in der Fassung vom 19.04.2024

Anlagen

D	Hinweise	in der Fassung vom 19.04.2024
E	Begründung	in der Fassung vom 19.04.2024
F	Zusammenfassende Erklärung	in der Fassung vom 26.06.2024

Weitere gesonderte Anlagen

Umweltbericht von Büro Bioplan, Heidelberg
(als separater Bestandteil der Begründung) in der Fassung vom 19.04.2024

Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung (Aktualisierung)
von Büro Bioplan, Heidelberg in der Fassung vom 06.11.2023

Bericht zum Aufhängen von Nist- und Fledermauskästen
(CEF-Maßnahme) für das Vorhaben „Falter“
von Büro Bioplan, Heidelberg in der Fassung vom 05.03.2024

Schalltechnische Untersuchung
von Büro Koehler+Leutwein, Karlsruhe in der Fassung vom 19.04.2024

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen.

§ 4 Inkrafttreten

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschlüssen übereinstimmen.

Gemeinde Neuhausen, den 19. September 2024




Dw. Sabine Wagner, Bürgermeisterin



Die Satzungen über den Bebauungsplan "Falter" und die örtlichen Bauvorschriften treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft.

Gemeinde Neuhausen, den 27. September 2024



Dw. Sabine Wagner, Bürgermeisterin



Teil A

Zeichnerischer Teil des Bebauungsplans (siehe separate Planzeichnung)

Teil B - Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90)

Die Rechtsgrundlagen gelten in der zum Zeitpunkt des Beschlusses zur Veröffentlichung rechtskräftigen Fassung.

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5) - (6) BauNVO)

Teilbereich 1 und 2: Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO

Allgemein zulässige Nutzungen:

- Wohngebäude,
- Anlagen für soziale Zwecke,
- nicht störende Handwerksbetriebe.

Ausnahmsweise zulässige Nutzungen:

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche Zwecke.
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Anlagen für Verwaltungen,

Unzulässige Nutzungen

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

Teilbereich 3: Fläche für Gemeinbedarf (GB) gem. § 9 (5) BauGB

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Grundflächenzahl GRZ, die Anzahl der Vollgeschosse (VG) sowie die maximal zulässigen Wand- und Gebäudehöhen (WH / GH) gemäß Eintrag in der Nutzungsschablone des zeichnerischen Teils.

Mit Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (mit Ausnahme von Tiefgaragen), darf die zulässige Grundflächenzahl bis zu 50 % überschritten werden. Mit Grundflächen von Tiefgaragen darf die zulässige Grundflächenzahl bis zu maximal 0,8 überschritten werden.

Die **Bezugshöhe** (BZH) zur Ermittlung der Wand- und Gebäudehöhen ist die Oberkante der angrenzenden Erschließungsstraße in Straßenmitte (Achse), gemessen an der vorderen Grundstücksgrenze in Grundstücksmittelpunkt. Bei Eckgrundstücken gilt der höhere Bezugspunkt. Bei Grundstücken, die am Ende eines Erschließungsstiches liegen gilt als Bezugshöhe, die Oberkante Straße in Straßenmitte am Ende des Erschließungsstiches.

Die **Wandhöhe WH 1** ist bei Gebäuden bzw. Gebäudeteilen mit Flachdach das Maß zwischen der Bezugshöhe und dem oberen Wandabschluss bzw. der Oberkante Flachdachattika des obersten Vollgeschosses.

Die **Wandhöhe WH 2** ist bei Gebäuden mit Satteldach, Pultdach oder einem versetzten Pultdach das Maß zwischen der Bezugshöhe und dem Schnittpunkt der traufseitigen Gebäudeaußenwand mit der Oberkante Dachhaut.

Die **Gebäudehöhe GH 1** ist bei Gebäuden mit Satteldach und versetzten Pultdächern das Maß zwischen der Bezugshöhe und dem höchstgelegenen Punkt der Dachhaut (First). Bei versetzten Pultdächern darf der Höhenversatz der Dachseiten am First maximal 2,50 m betragen.

Die **Gebäudehöhe GH 2** ist bei Gebäuden mit Pultdach das Maß zwischen der Bezugshöhe und dem höchstgelegenen Punkt der Dachhaut (Pultfirst). Sofern die Höhe des Pultfirstes die zulässige Wandhöhe WH 1 überschreitet, ist vor dem Pultfirst ein Rücksprung zur Gebäudeaußenwand von mindestens 1,50 m auszubilden.

Bei **Doppelhaushälften und Hausgruppen** darf der Höhenversprung zwischen zwei aneinander gebauten Gebäudehälften maximal 1,00 m betragen. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften Ziffer 1 zu berücksichtigen.

Zulässige Überschreitungen der Wandhöhen:

Die maximal zulässige Wandhöhe WH1 bei Gebäuden bzw. Gebäudeteilen mit Flachdächern darf mit Geländern um bis zu maximal 1,00 m überschritten werden.

Mit Gauben und Zwerchgiebeln auf geneigten Dächern und mit Dachaufbauten (Aufzugsüberfahrten, Erschließungskernen, Oberlichtern, etc.) auf Flachdächern darf die Wandhöhe bis 2,00 m überschritten werden.

Bei Gebäuden mit geneigten Dächern darf die Wandhöhe mit zurückspringenden Gebäudeteilen bis 2,00 m überschritten werden, wenn die Rücksprungtiefe mind. 1,50 m beträgt und die Breite des zurückspringenden Gebäudeteils nicht mehr als 1/3 der zugehörigen Gebäudebreite ausmacht.

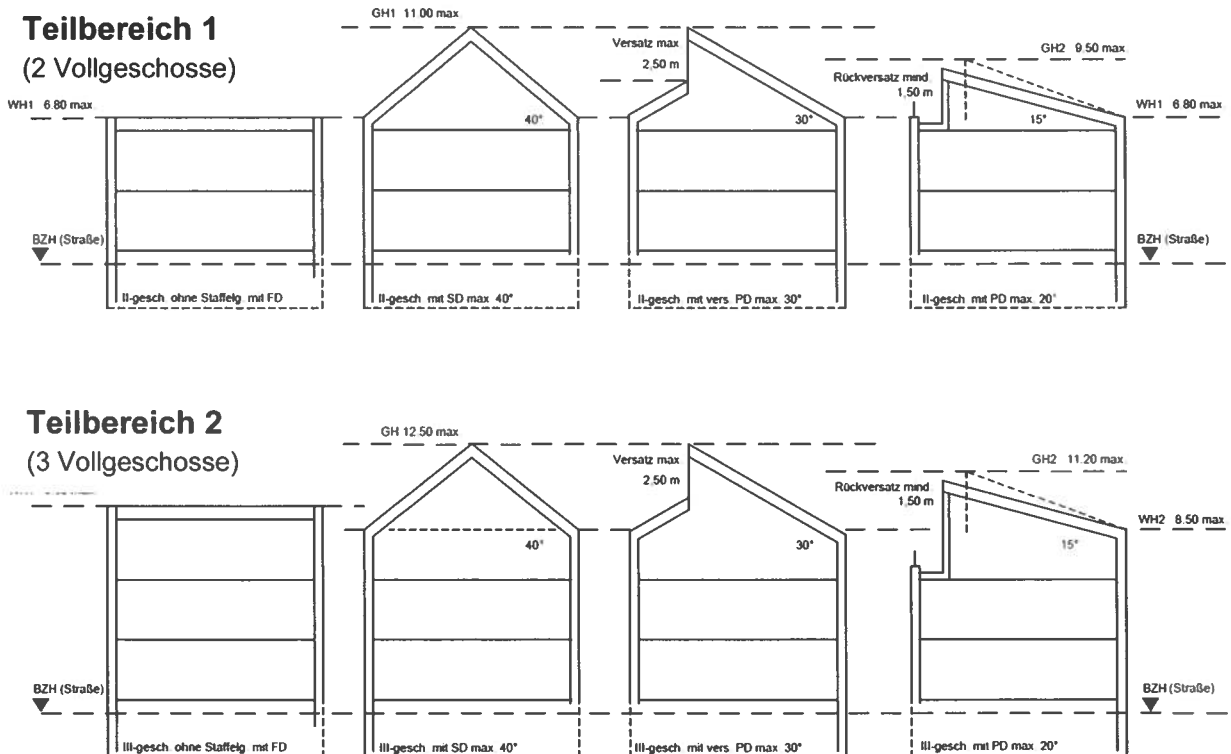


Abbildung: Beispielhafte Darstellung von Wand- und Gebäudehöhen (Schemaschnitte) in Verbindung mit den zulässigen Dachformen (Gebäudebreite 10 m / Geschosshöhe 2,80 m)

3 **Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)**

In der **offenen Bauweise** werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der Gebäude darf höchstens 50 m betragen. **Überbaubare Grundstücksflächen** werden durch Baugrenzen im zeichnerischen Teil festgesetzt.

Ausnahmsweise sind Terrassen auch außerhalb überbaubarer Grundstücksflächen bis zu einer Größe von 20 qm zulässig. Terrassen auf Garagendächern sind zulässig, wobei mit den Terrassen die erforderlichen Grenzabstände einzuhalten sind. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Die Errichtung von Doppelhaushälften und Hausgruppen ist nur zulässig, wenn der Grenzsanbau der zweiten Doppelhaushälfte bzw. der weiteren Reihenhäuser durch Eintrag einer Baulast gesichert ist. Bei Errichtung von Doppelhäusern und Hausgruppen mit geneigten Dächern muss für beide Doppelhaushälften bzw. für alle Reihenhäuser dieselbe Firstrichtung vorgesehen werden. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften Ziffer 1 zu berücksichtigen.

4 **Garagen (auch Carports), Tiefgaragen, Stellplätze und Nebenanlagen**

(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

Garagen, Carports und Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren und innerhalb der dafür im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen zulässig.

Garagen und Carports müssen mit ihrer Zufahrtsseite zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von mind. 5,00 m einhalten.

Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Flächen vor Garagen/Carports und zwischen der rückwärtigen Baugrenze und der Verkehrsfläche zulässig.

Die Errichtung von **Nebenanlagen** ist innerhalb und außerhalb überbaubarer Flächen zulässig. Mit Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO - ausgenommen Einfriedungen sowie erforderliche Zugänge und Zufahrten - ist zu Grundstücksgrenzen, die an öffentliche Verkehrsflächen grenzen, ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

Je Baugrundstück sind zwei Gebäude als Nebenanlage i. S. von § 14 Abs. 1 BauNVO (Nebengebäude, einschließlich Gewächshäuser) zugelassen (§ 23 (5) BauNVO).

Äußere Gestaltung der Nebengebäude/ Gewächshaus:

- Die zulässige Größe wird auf jeweils max. 30 cbm umbauten Raum begrenzt.
- Die zulässige Firsthöhe wird auf max. 3,50 m begrenzt.

Zudem ist der Hinweis unter Teil D / Ziffer 5 ist zu beachten.

5 **Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern oder anderen Begrünungen / Pflanzgebot (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)**

5.1 **Allgemeines**

Auf allen festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind bauliche Anlagen und Bodenversiegelungen, ausgenommen der in den örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans genannten Einfriedigungen, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für Bäume in befestigten Bereichen (z. B. Straßen, Plätze) sind offene Baumscheiben von mindestens 4 m² vorzusehen und eine mit Baums substrat nach FLL18 zu verfüllende Baumpflanzgrube von mindestens 12 m³ Größe mit einer Tiefe von 1,50 m. Eine teilweise Überbauung der

offenen Baumscheibe ist möglich, wenn der zu überbauende Teil der Baumpflanzgrube mit verdichtbarem Baums substrat verfüllt wird. Erforderlichenfalls sind im überbauten Bereich Belüftungsrohre vorzusehen.

Auf Verkehrsgrünflächen sind hochstämmige Laubbäume, Stammumfang mind. 16 - 18 cm, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind klimaangepasste Baumarten, sogenannte Klimabäume zu verwenden. Die Baumscheiben sind zu begrünen (z.B. mit Bodendeckern, Stauden, Wiesenansaat) und dauerhaft zu pflegen.

Die Einzelbäume im Stellplatzbereich und im durch Fahrzeugüberhänge erreichbaren Bereich von Pflanzbeeten bzw. Grünstreifen sind mit einem Anfahrerschutz zu versehen (z.B. Baum schutzbügel, Hochbordsteine).

Bei der Pflanzung von Gehölzen sind bestehende Leitungsrechte und daraus hervorgehende Mindestabstände so zu beachten, dass eine gegenseitige Beeinträchtigung von Gehölz und Leitungen ausgeschlossen werden kann. Im Bereich des Spielplatzes ist eine dort vorgesehene unterirdische Löschwasserszisterne zu beachten.

Hinsichtlich der geplanten Baumpflanzungen ist das Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen zu beachten.

Hinsichtlich der erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen gelten die Vorgaben des Technischen Regelwerkes DVGW GW 125 (M). Falls der Mindestabstand von 2,5 m zu Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische Schutzmaßnahmen erforderlich.

5.2 Pflanzgebote auf öffentlichen Grünflächen

Gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind auf den Verkehrsgrünflächen im Bereich der Parkplätze hochstämmige Laubbäume, Stammumfang mind. 16 - 18 cm, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Baumscheiben sind zu begrünen (z.B. mit Bodendeckern, Stauden, Wiesenansaat) und dauerhaft zu pflegen.

Pflanzgebot A1: Auf der Spielplatzfläche sind insgesamt vier hochstämmige heimische Laubbäume, Stammumfang 18 – 20 cm anzupflanzen. Geeignete Gehölzarten sind der Tabelle 5 zu entnehmen. Innerhalb der Spielplatzfläche ist die Errichtung einer unterirdischen Löschwasserszisterne von ca. 100 cbm zulässig. Die Löschwasserszisterne ist oberirdisch zu begrünen.

Pflanzgebot A2: Auf der öffentlichen Grünfläche im Osten des Gebietes ist eine Baumreihe aus heimischen Laubbäumen, Stammumfang mind. 18 - 20 cm, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Geeignete Gehölzarten sind Ziffer 5.4 zu entnehmen. Die Fläche unter den Bäumen ist zu begrünen (z.B. mit Bodendeckern, Stauden, Wiesenansaat) und dauerhaft zu pflegen.

5.3 Pflanzgebote auf privaten Grünflächen

Zur Durchgrünung des Baugebietes ist auf Grundstücken je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ein hochstämmiger Laubbaum oder Obsthochstamm mit einem Stammumfang von mind. 12 - 14 cm anzupflanzen. Die Lage der zu pflanzenden Bäume ist nicht festgesetzt. Die rechnerisch ermittelte Anzahl ist aufzurunden.

Pflanzgebot A3: Zur Eingrünung des neu entstehenden Ortsrandes ist eine 3 m breite freiwachsende, geschlossene Hecke aus heimischen Gehölzen anzupflanzen (A 2). Geeignete Gehölzarten sind Ziffer 5.4 zu entnehmen. Die Pflanzdichte der Sträucher beträgt mind. 1 Strauch je 2,5 m² festgesetzter Pflanzfläche.

Am westlichen Gebietsrand ist im Bereich der dort festgesetzten Pflanzgebotsflächen das dort modellierte Gelände zu erhalten und darauf die Anpflanzungen vorzunehmen.

5.4 Empfehlung geeigneter Gehölzarten für Anpflanzungen

Bäume

Acer campestre	Feldahorn
Acer platanoides	Spitzahorn
Acer pseudoplatanus	Bergahorn
Betula pendula	Hängebirke
Carpinus betulus	Hainbuche
Prunus avium	Vogelkirsche
Quercus petraea	Traubeneiche
Quercus robur	Stieleiche
Sorbus aria	Mehlbeere
Sorbus aucuparia	Vogelbeere / Eberesche
Sorbus torminalis	Elsbeere
Tilia cordata	Winterlinde
Tilia platyphyllos	Sommerlinde

Bei Pflanzung von Obstbäumen empfehlen wir regionaltypische Sorten aus der Broschüre des Landratsamtes "Obstsorten für den Streuobstanbau im Enzkreis" zu verwenden. Diese ist auf der Website des Landratsamtes abrufbar.

Sträucher:

Cornus sanguinea	Roter Hartriegel
Corylus avellana	Gewöhnlicher Hasel
Crataegus laevigata	Zweigrifflicher Weißdorn
Crataegus monogyna	Eingrifflicher Weißdorn
Euonymus europaeus*	Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare*	Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum*	Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa	Schlehe
Rhamnus cathartica*	Echter Kreuzdorn
Rosa canina	Hundsrose
Rosa rubiginosa	Weinrose
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa	Traubenholunder
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball

* giftig

5.5 Begrünung von Flach- und Tiefgaragdächern

Dächer mit einer Dachneigung bis einschließlich 5° sind als Flachdächer anzusehen. Dachterrassen auf Flachdächern sind zulässig, sie dürfen jedoch maximal 50% der Dachfläche einnehmen. Flachdächer sind flächenhaft zu begrünen. Als Flachdachbegrünung ist eine artenreiche Pflanzengemeinschaft anzusiedeln, die sich den örtlichen Standortbedingungen anpassen kann und eine flächendeckende Begrünung gewährleistet. Der Substratauftrag muss bei Gebäude-dächern mindestens 10 cm betragen.

Sofern Tiefgaragdächer, nicht überbaut bzw. nicht als Zuwegung, Zufahrten, Nebenanlagen, Terrassen etc. genutzt werden, sind diese intensiv zu begrünen. Die zu begrünenden Dachflächen von Tiefgaragen müssen eine Erdüberdeckung von mindestens 50 cm aufweisen

6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

6.1 Baumgruppe im Osten (M1)

Auf der öffentlichen Grünfläche im Osten des Gebietes ist eine Baumgruppe aus drei heimischen Laubbäumen, Stammumfang mind. 18 - 20 cm, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Geeignete Gehölzarten sind Ziffer 5.4 zu entnehmen. Die Fläche unter den Bäumen ist mit einer kräuterreichen Saatgutmischung anzusäen, als Wiese zu entwickeln und dauerhaft extensiv zu pflegen.

6.2 Dacheindeckungen und Dachinstallationen

Dachdeckungen und Dachinstallationen aus den unbeschichteten Metallen Zink, Blei, Kupfer und anderen Materialien, von denen Schadstoffe in das abfließende Niederschlagswasser gelangen können sind nicht zulässig.

6.3 Insektenfreundliche Beleuchtung

Zur Außenbeleuchtung im Plangebiet sind ausschließlich insekten- und fledermausschonende, nach unten abstrahlende Beleuchtungssysteme mit einer Farbtemperatur ≤ 2700 Kelvin (z.B. Natriumdampf Lampen oder LED Leuchten) zulässig, sofern die Verkehrssicherheit dies zulässt.

6.4 Schutz vor Vogelschlag

Zur Vermeidung von Vogelschlag und damit der Tötung von artenschutzrechtlich geschützten Tierarten ist für Glasflächen und -fassaden mit einer Größe von mehr als 3 m² eine kleinteiligere Gliederung vorzunehmen bzw. nur die Verwendung von Vogelschutzglas mit hochwirksamen Mustern/Grafiken zulässig.

7 Immissionsschutz (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind folgende passiven Lärmschutzmaßnahmen im Zuge der jeweiligen Baugenehmigungen nachzuweisen:

Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind unter Berücksichtigung der Raumarten und Nutzungen die nach Tabelle 7 der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, 2018-01) aufgeführten Anforderungen der Luftschalldämmung einzuhalten. Die Schallschutzklassen der Fenster ergeben sich aus dem maßgeblichen Außenlärmpegel nach der DIN 4109 und der VDI Richtlinie 2719, Tabelle 2, in Abhängigkeit von Fenster- und Wandgrößen aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans (= Außenlärmpegel Nachtzeitraum / Variante Aus- und Einfahrt Plangebiet nur über Calwer Straße). Für Räume mit Schlaf- oder Aufenthaltsnutzung sind ab dem maßgeblichen Außenlärmpegel von 65 dB Lüftungsanlagen mit geringem Eigengeräusch vorzusehen.

Sofern für die einzelnen Gebäudefronten im Einzelfall geringere maßgebliche Außenlärmpegel nachgewiesen werden, die z. B. zukünftig durch abschirmende Bauten entstehen, können für die Außenbauteile entsprechend geringere Schalldämmmaßnahmen berücksichtigt werden.

Außenwohnbereiche mit Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 62 dB(A) im Tageszeitraum sind durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. Wintergärten, verglaste Loggien oder vergleichbare Schallschutzmaßnahmen zu schützen. Für die Wintergärten und die verglasten Loggien etc. ist durch schalldämmte Lüfter oder gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.

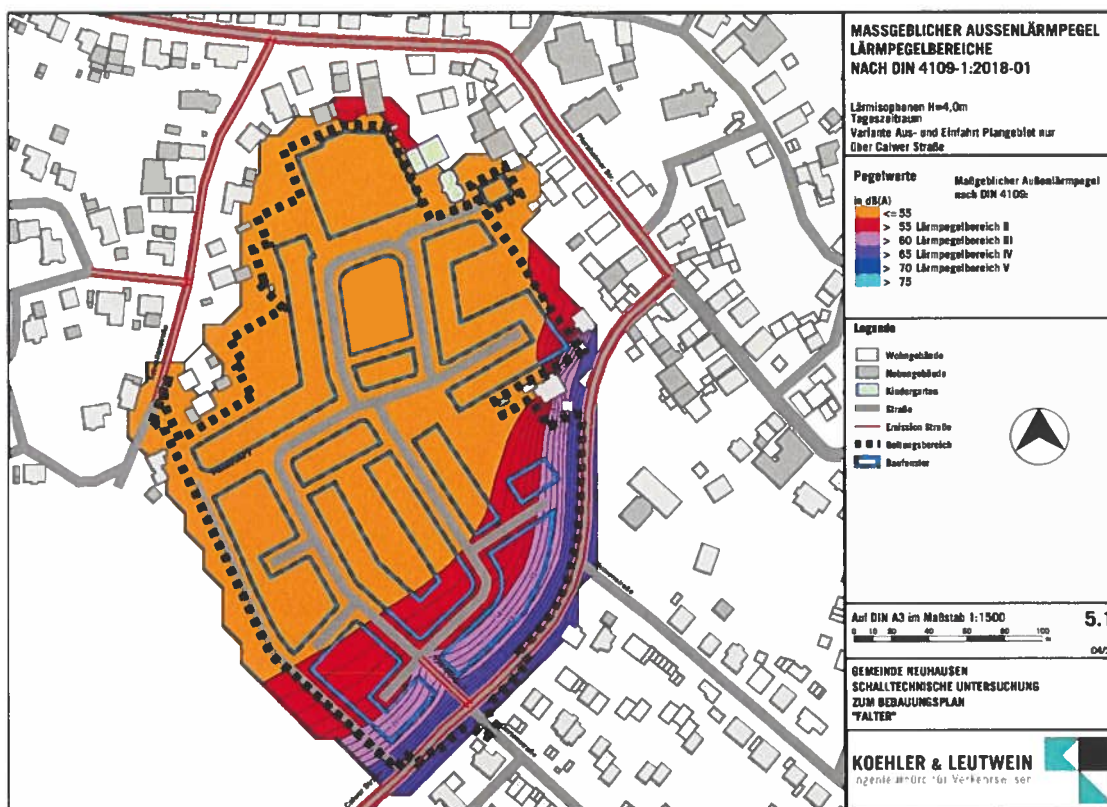


Abb.: Maßgeblicher Außenlärmpegel Tageszeitraum / Variante Aus- und Einfahrt Plangebiet nur über Calwer Straße (Quelle: Koehler & Leutwein)

8 Flächen für die Herstellung des Straßenkörpers (§ 9 (1) Nr.26 BauGB)

Auf den an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Privatgrundstücken ist zulässig: Die Einbringung des zur Befestigung der Abgrenzungssteine öffentlicher Verkehrsflächen erforderlichen Hinterbetons, die Anlage der zur Herstellung öffentlichen Verkehrsflächen erforderlichen Böschungen sowie die Anordnung der Straßenbeleuchtung (Masten einschließlich Betonfundament).

Teil C - Örtliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO)

Die Rechtsgrundlagen gelten in der zum Zeitpunkt des Beschlusses zur Veröffentlichung rechtskräftigen Fassung.

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1 **Dächer, Dachaufbauten und Dacheinschnitte (raumbildend)**

Die zulässigen **Dachformen und Dachneigungen** sind durch die Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil festgesetzt. Zulässig sind Satteldächer bis max. 40° Dachneigung, versetzte Pultdächer bis max. 30° Dachneigung, Pultdächer bis max. 20° Dachneigung und Flachdächer.

Dächer mit einer Dachneigungen bis einschließlich 5° sind als Flachdächer anzusehen. Dachterrassen auf Flachdächern sind zulässig, sie dürfen jedoch maximal 50% der Dachfläche einnehmen.

Für Nebenanlagen, Garagen und Carports sind auch andere Dachformen und Dachneigungen zulässig als für das Hauptgebäude.

Flachdächer sind flächenhaft zu begrünen. Als Flachdachbegrünung ist eine artenreiche Pflanzgemeinschaft anzusiedeln, die sich den örtlichen Standortbedingungen anpassen kann und eine flächendeckende Begrünung gewährleistet. Der Substratauftrag bzw. Mutterbodenauftrag muss bei Gebäudedächern mindestens 10 cm betragen.

Die Errichtung von Doppelhaushälften und Reihenhäusern ist nur mit derselben Dachform, Dachneigung und Firstrichtung zulässig. Des Weiteren dürfen die Höhenversprünge zwischen zwei aneinander gebauten Gebäudehälften maximal 1,00 m betragen.

2 **Zahl der nachzuweisenden Stellplätze**

In beiden Teilbereichen sind je Wohneinheit mind. 1,5 Stellplätze nachzuweisen. Bruchzahlen sind aufzurunden.

Gefangene Stellplätze sind anrechenbar, sofern der Stellplatz, über den sie angefahren werden, zur selben Wohneinheit gehört.

3 **Gestaltung der nicht überbauten Flächen**

Die nicht überbauten Flächen sind, soweit sie nicht für Nebenanlagen, Zufahrten, Wege oder Stellplätze benötigt werden, als begrünte Vegetationsfläche anzulegen und gärtnerisch zu unterhalten. Nicht zulässig sind Kies- und Schotterflächen als Mittel der gärtnerischen Gestaltung.

Befestigte Freiflächen, wie Stellplätze, Zufahrten oder Wege, sind – soweit keine Gefahr des Eintrags wassergefährdender Stoffe besteht und es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht anders geboten ist – mit wasserdurchlässiger Oberfläche (z.B. offenfugige Pflasterbeläge, offenfugige Betonsteinplatten, Rasenpflaster, Rasengittersteine o.ä.) herzustellen.

4 **Böschungen und Stützmauern zur Außenraumgestaltung von Privatgrundstücken**

Die maximal zulässige Böschungsneigung entlang der Grundstücksgrenzen beträgt 45°. Böschungen sind zu begrünen und gegen Erosion zu sichern.

Stützmauern entlang öffentlicher Verkehrsflächen sowie entlang seitlicher Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe von 1.00 m nicht überschreiten. Weitere Höhenunterschiede sind in einem Verhältnis von 1:2 abzuböschern.

Stützmauern zur Außenraumgestaltung und zur Terrassierung innerhalb des Grundstücks dürfen eine Höhe von 1,30 m nicht überschreiten. Größere Höhen sind durch einen horizontalen Versatz von mindestens 1.0 m zu terrassieren. Die Vorschriften zur Außenraumgestaltung von Privatgrundstücken gelten nicht bei der Sicherung des Geländes zur Herstellung der öffentlichen Erschließung.

5 **Werbeanlagen und Warenautomaten**

Werbeanlagen sind nur als Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung an der Gebäudefassade sowie an der Grundstücks-Einfriedung an der Stätte der Leistung zulässig. Einzelne Hinweisschilder dürfen eine Fläche von 0,50 qm und in der Summe eine Gesamtfläche von 1,00 qm pro Gebäude nicht überschreiten.

Zudem ist der Hinweis unter Teil D / Ziffer 5 ist zu beachten.

Das Anbringen von **Warenautomaten** in Vorgärten, an Einfriedungen und an Hauswänden ist untersagt.

6 **Einfriedungen**

Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen – mit Ausnahme des öffentlichen Fußweges am westlichen Gebietsrand – dürfen eine Höhe von 1,20 m über Oberkante der an die Grundstücksgrenze angrenzenden Verkehrsflächen nicht überschreiten

Dies gilt ebenso für Einfriedungen entlang seitlicher Grundstücksgrenzen in einem Grundstücksabschnitt von 3,00 m Tiefe ab vorderer Grundstücksgrenze.

7 **Niederspannungsfreileitungen**

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig.

8 **Anlagen zum Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser**

Auf den privaten Baugrundstücken ist von den Grundstückseigentümern eine Rückhaltung mit gedrosseltem Ablauf von 10 l/s pro Hektar vorzusehen, z.B. durch eine Retentionszisterne.

Das Volumen ist vom Lieferanten der Rückhaltung wie folgt zu bemessen und nachzuweisen:

- 2 cbm / 100 qm unbegrünter Dachfläche
- 1,2 cbm / 100 qm begrünter Dachfläche (Dachneigung max. 15°).

Die festgesetzten Größen beziehen sich nur auf den Retentionsanteil, das Nutzvolumen wird zusätzlich zum benötigten Rückhaltevolumen erforderlich und kann nicht angerechnet werden.

Teil D - Hinweise

1 Belange des Denkmalschutzes

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveränderten Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

2 Erdaushub / Bodenschutz

Brauchbarer Erdaushub soll einer Wiederverwendung zugeführt werden, soweit möglich auf dem jeweiligen Baugrundstück bzw. innerhalb des Baugebiets.

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmung des Landes-, Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) des Landes wird hingewiesen. Ebenso ist das Bundesbodenschutzgesetz (BBODSCHG), die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBODSCHV) zu beachten. Sollten bei künftigen Baumaßnahmen bislang nicht bekannte Bodenverunreinigungen festgestellt werden, ist umgehend das Landratsamt Rastatt, zu informieren. Dieses legt dann die erforderlichen Maßnahmen fest.

Gemäß § 2 LBodSchG werden beim konkreten Eingriff gegebenenfalls Bodenschutzkonzepte oder auch eine fachkundige bodenkundliche Baubegleitung bei Vorhaben ab 0,5 ha notwendig bzw. verlangt. Dies ist bei der Bebauung der gewerblichen Grundstücke bzw. im Baugenehmigungsverfahren zu beachten und ggfls. nachzuweisen.

3 Altlasten

Sollten bei der Erschließung des Baugebietes Altablagerungen bzw. belasteter Boden (geruchlich oder optisch auffälliges Bodenmaterial) angetroffen werden, so ist umgehend das Landratsamt Rastatt, zu verständigen. Dieses legt dann die erforderlichen Maßnahmen fest. Gegebenenfalls belastetes Bodenmaterial sowie bodenfremde Stoffe sind von unbelasteten Böden zu separieren und einer Sanierung bzw. einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

4 Artenschutz und externe Ausgleichsmaßnahmen

4.1 Maßnahmen und Hinweise zum Artenschutz

Gehölzfällung, Gebäudeabriss

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG darf die Rodung von Gehölzen und der Abriss von Gebäuden nur außerhalb der Brutzeit und Aktivitätszeit von Fledermäusen im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 28. Februar (optimalerweise während Frostperioden oder noch im Herbst) erfolgen.

Da trocken überwinterte kälteharte Fledermausarten grundsätzlich jedoch auch in diesem Zeitraum an Bäumen und Gebäuden vorkommen können, sind vor der Gehölzentfernung resp. dem Rückbau weitere Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen.

Vor Abriss oder Baumfällung sind potenzielle Quartierstrukturen daher auf Besatzfreiheit zu überprüfen. Erfolgt die Fällung/ der Rückbau nicht unmittelbar nach Feststellung der Besatzfreiheit, sind die unbesetzten Quartierstrukturen nach der Kontrolle zu verschließen. Voraussetzung für den Verschluss von Quartieren ist die vorherige Umsetzung von CEF-Maßnahmen. Um eine Winterquartiernutzung zu vermeiden, können besatzfreie Quartiere nach erfolgreichem Ausgleich (CEF) bereits im Oktober verschlossen werden. Nicht vollständig einsehbare Quartierstrukturen sind durch Einwegeverschlüsse abzudichten, sodass Tiere heraus- aber nicht mehr hineingelangen können. Diese Maßnahmen müssen durch eine fachlich akkreditierte Baubegleitung (ÖBB) begleitet werden.

Maßnahmen für Fledermäuse

Als Ersatz für den Verlust von geeigneten Gebäudenischen in Gartenhütten und von geeigneten Baumhöhlen sind als vorgezogene Maßnahme (CEF-Maßnahmen) insgesamt fünf Fledermauskästen in der räumlichen Umgebung fachgerecht anzubringen und dauerhaft zu erhalten.

- 2 Kästen an Bäumen auf dem Flst. 1063, Gemarkung Neuhausen (Friedhof)
- 3 Kästen an das Gebäude vom Kindergarten Flst. 270, Gemarkung Neuhausen

Die Annahme und Belegung der Kästen ist durch ein Monitoring in den ersten drei Jahren nach dem Aufhängen zu überprüfen. Weiterhin sind die Nistkästen einmal jährlich im September zu reinigen.

Maßnahmen für Vögel

Als Ersatz für den Verlust von geeigneten Gebäudenischen in Gartenhütten und von geeigneten Baumhöhlen sind für Höhlen- und Nischenbrüter insgesamt 18 Nistkästen als vorgezogene Maßnahme (CEF-Maßnahme) in der räumlichen Umgebung (Friedhof Flst. 1063, Gemarkung Neuhausen und Kindergartengebäude Flst. 270, Gemarkung Neuhausen) fachgerecht anzubringen und dauerhaft zu erhalten.

An Bäumen auf dem Flst. 1063 (Friedhof Gemarkung Neuhausen) sind folgende Kästen anzubringen:

- 3 x Nistkasten 45 mm Flugloch (z. B. Schwegler 3SV), geeignet für kleine Höhlenbrüter und Stare
- 6 x Nistkasten 30 x 45 mm Fluglochweite (z. B. Schwegler 2GR oval), geeignet für Haussperling, Kohl- und ggf. Blaumeise
- 3 x Nistkasten 27 mm Fluglochweite (z. B. Schwegler 2GR Dreiloch), geeignet für Blaumeise
- 2 x Baumläuferkasten (z. B. Schwegler 2B)

Am Kindergartengebäude auf Flst. 270, Gemarkung Neuhausen, sind folgende Gebäudekästen anzubringen:

- 2 x Halbhöhle (z. B. Schwegler 2HW), geeignet für Hausrotschwanz
- 2 x Nischenbrüterkasten (z. B. Schwegler 1N), geeignet für Haussperling und Hausrotschwanz

Aufgrund der siedlungsnahen Lage sind entsprechende Kästen mit Katzen- /Marderschutz obligatorisch.

Die Annahme und Belegung der Kästen ist durch ein Monitoring in den ersten drei Jahren nach dem Aufhängen zu überprüfen. Weiterhin sind die Nistkästen einmal jährlich außerhalb der Brutzeit (im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar) zu reinigen.

4.2 Planexterne Ausgleichsmaßnahmen

CEF-Maßnahme – Goldammer (E1):

Die Maßnahmenfläche E 1 liegt südwestlich des geplanten Baugebietes und umfasst den Südteil des Flurstücks 449, Gemarkung Hambach und ist mit einer rasenartig gepflegten grasreichen Ruderalflur bewachsen. Der Nordteil des gemeindeeigenen Flurstücks wird derzeit als Bolzplatz genutzt.


Für drei entfallende Goldammerreviere ist als vorgezogene Maßnahme (CEF-Maßnahme) eine 45 m lange und 5 m breite Niederhecke mit Saumstruktur auf dem gemeindeeigenen Flurstück Nr. 449, Gemarkung Neuhausen westlich des Planungsgebietes, zu entwickeln. Hierfür ist eine dreireihige Niederheckenpflanzung aus heimischen Straucharten zu pflanzen. Es erfolgt zur Hälfte eine sogenannte modifizierte Benjeshecken-Pflanzung in Kombination mit einer reinen Heckenpflanzung mit hochwertigem Pflanzgut.

Südlich der Heckenpflanzung bzw. Benjeshecke wird ein mindestens 3 m breiter kräuterreicher Blühsaum entwickelt. Dieser ist mit einer kräuterreichen Saatgutmischung aus dem Ursprungsgebiet 10 (Schwarzwald) anzusäen. Detaillierte Angaben zur Herstellung und Pflege können dem Umweltbericht, Kapitel 3.5.1 entnommen werden.



Ökokonto

Zur Kompensation der Eingriffe durch die Umsetzung des Bebauungsplanes „Falter“ wird eine bereits umgesetzte Maßnahme aus dem baurechtlichen Ökokonto der Gemeinde Neuhausen herangezogen. Hierfür werden 410.275 Ökopunkte der Maßnahme 1: Waldweide Galgenberg (Restwert) dem Vorhaben zugeordnet und aus dem Ökokonto abgebucht. (vgl. Auszug Ökokonto im Anhang des Umweltberichts).

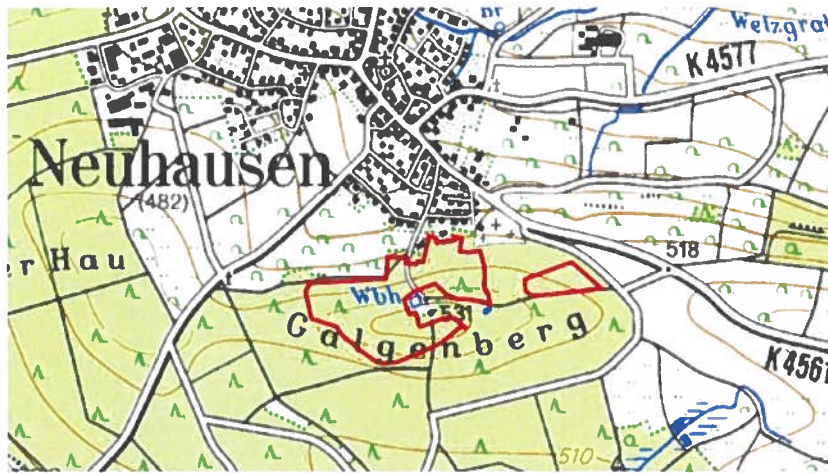

Lage der Maßnahmenfläche „Galgenberg“ südlich von Neuhausen (rot umrandet)

5 Immissionsschutz Bolzplatz

Westlich des Geltungsbereiches befindet sich ein Bolzplatz auf den gemeindeeigenen Grundstücken Nr. 448 + 449. Die Lärmbelastungen des Bolzplatzes auf das geplante Wohngebiet wurde in einer schalltechnischen Untersuchung vom Büro Koehler + Leutwein untersucht.

Um innerhalb des Wohngebietes Bebauung zu ermöglichen, muss der Bolzplatz durch eine Lärmschutzwand mit den Maßen 3,0 m Höhe und 21,0 m Länge entlang des östlichen Endes des Bolzplatzes abgeschirmt werden.

Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen, hat die Gemeinde eine Lärmschutzwand herzustellen.

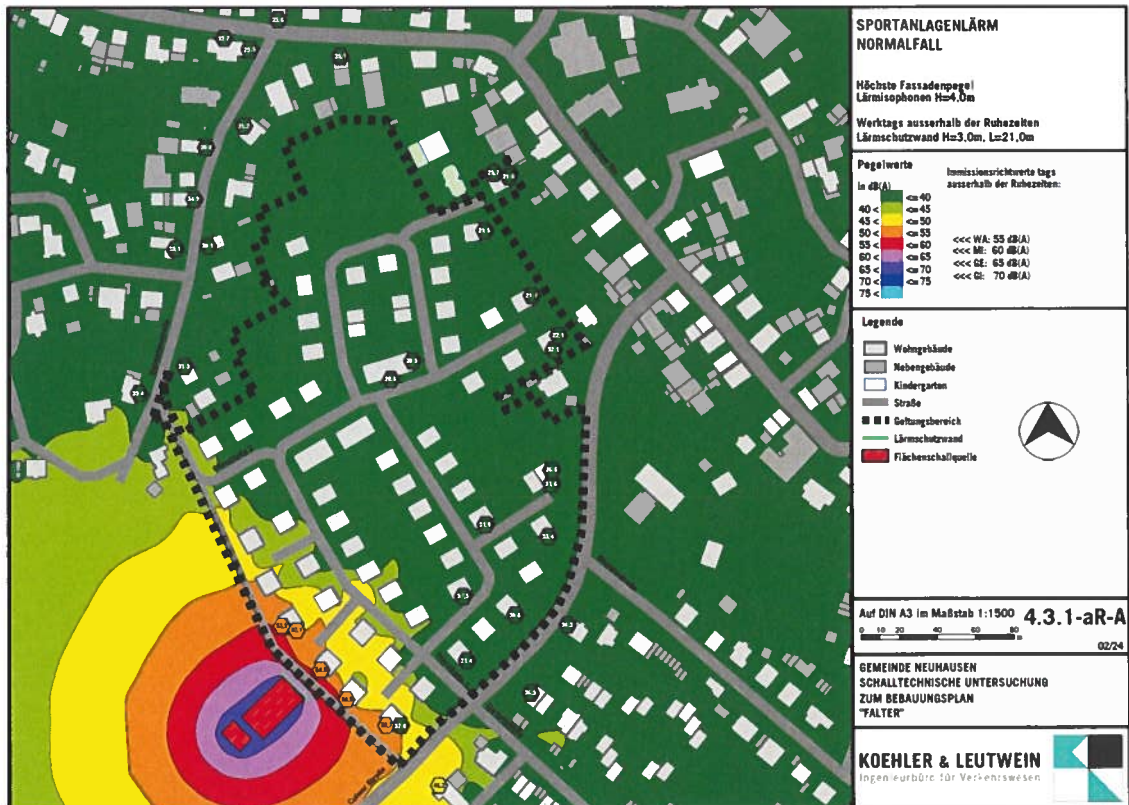


Abb.: Sportanlagenlärm Normalfall – mit Lärmschutzwand (Quelle: Koehler & Leutwein)

6 Straßenbaurechtliche Belange

Entlang der L 573 / Calwer Straße sind außerhalb der Ortsdurchfahrt (Bild 1: grüner Bereich) und des straßenbaurechtlich geltenden Verknüpfungsbereiches (Bild 1: roter Bereich) folgende Bestimmungen zu beachten:

Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in dem Baugebiet auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sein können, dürfen innerhalb des in Bild 2 dargestellten Bereiches nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der Straßenbauverwaltung zugelassen werden, da sie sich innerhalb des abgestimmten Anbauverbotes befinden.

Werbeanlagen bis zu einem Abstand von 40 m vom Fahrbahnrand der L 573 (s. dargestellten Bereich in Bild 2), die zur Landesstraße hin ausgerichtet sind, dürfen nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der Straßenbauverwaltung zugelassen werden,



Bild 1 Darstellung der straßenbaurechtlich relevanten Bereiche
(Quelle Stellungnahme RP Karlsruhe / FB Mobilität, Verkehr Straßen 14.03.2024)

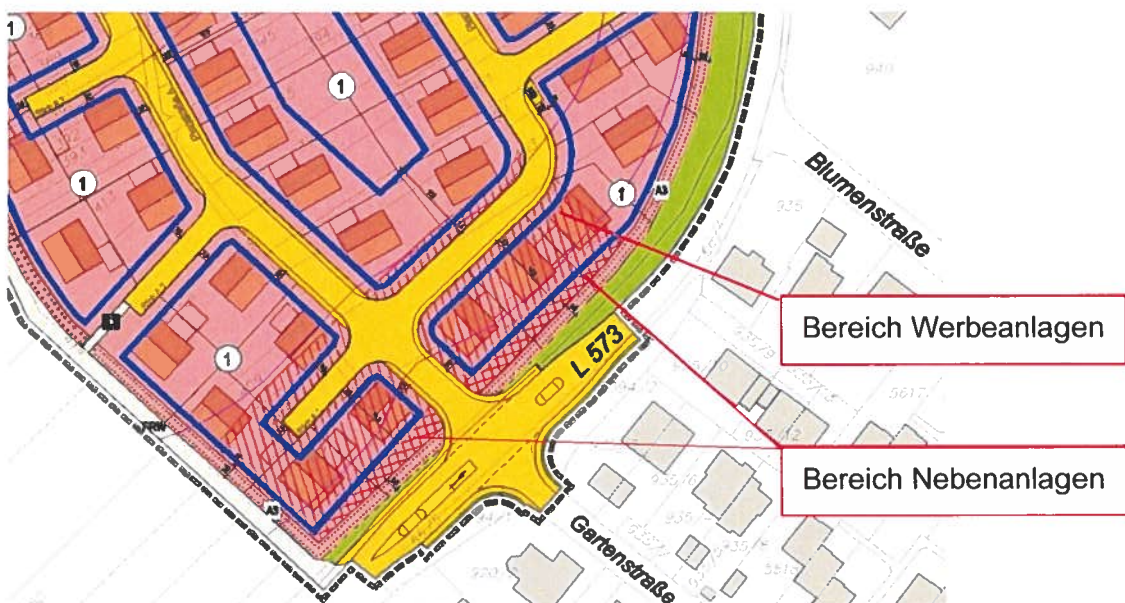


Bild 2 Darstellung der Bereiche mit straßenbaurechtlich zu beachtenden Bestimmungen auf Grundlage des Bebauungsplans (Quelle: Schoeffler.stadtplaner.architekten)

Teil E - Begründung

1 Planerfordernis

In der Gemeinde Neuhausen besteht eine hohe Nachfrage nach neuen Wohnbaugrundstücken, auch weil in der Gemeinde schon seit längerer Zeit kein neues Wohnbaugebiet mehr erschlossen wurde. Deshalb ist ein wesentliches Planungsziel der Gemeinde Neuhausen die Sicherung und Stärkung der örtlichen Wohnfunktion. Vor diesem Hintergrund plant die Gemeinde die Erschließung des Wohnbaugebietes ‚Falter‘ im Südwesten der Ortslage Neuhausen.

Im Flächennutzungsplan ist in der zentralen Ortslage des Kernortes Neuhausen schon seit langem die Wohnbaufläche ‚Falter‘ als Planung ausgewiesen. Im Zuge der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2018 wurde die Fläche nochmals erweitert, um eine bessere Erschließung sowie die Neuordnung und Weiterentwicklung der Kindergartenfläche zu ermöglichen.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich.

2 Verfahrensart

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltbericht und Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung aufgestellt.

3 Abgrenzung des Plangebiets / örtliche Gegebenheiten

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. Insgesamt umfasst der Geltungsbereich ca. 4,79 ha.

Im Südosten begrenzt die Calwer Straße / L 573 das Plangebiet, von der nach Süden – gegenüber des Plangebietes – die Garten-, Blumen- und Schulstraße abzweigen. Im Südwesten begrenzt der Weg ‚Im Falter‘ das Plangebiet. Im Nordwesten, Norden, und Nordosten schließt das Plangebiet an die Bebauungen an der Sebastianstraße und der Pforzheimer Straße / L 574 an.


Im nördlichen Bereich liegen innerhalb des Plangebiets Freiflächen des direkt an das Plangebiet angrenzenden Kindergartens. Lediglich in südwestlicher Richtung grenzt der freie Landschaftsraum mit landwirtschaftlich genutzten Flächen an; hier befindet sich auch eine Fläche für einen Bolzplatz/Basketballplatz.

Von Westen nach Osten fällt das Gelände von ca. 497 m üNN auf ca. 488 m üNN um etwa 9 m ab. Entlang der Calwer Straße besteht eine Böschung, die vom Ortsbereich mit einer Höhe von ca. 3 m nach Westen bis zur Einmündung Gartenstraße niedriger wird und ausläuft.

Auch zu den Bestandsgrundstücken der Pforzheimer Straße im Osten fällt das Gelände, zum Teil mit einer Böschung von knapp 5 m, steil ab.

Die Nutzungen im Plangebiet selbst sind gekennzeichnet durch ein Mosaik aus großen Hausgärten mit Gehölzen, Holzstapeln und Gartenhütten. Grünland, Streuobstwiesen, Grabegärten und kleinere Ackerflächen sind überwiegend weiter entfernt vom Ortsrand im Süden des Untersuchungsgebietes gelegen. Der Südwesten des Gebiets ist geprägt durch eine Ackerfläche mit wenig Grünland. Teilweise durchziehen Graswege das Untersuchungsgebiet.


Lage und Abgrenzung des Plangebietes

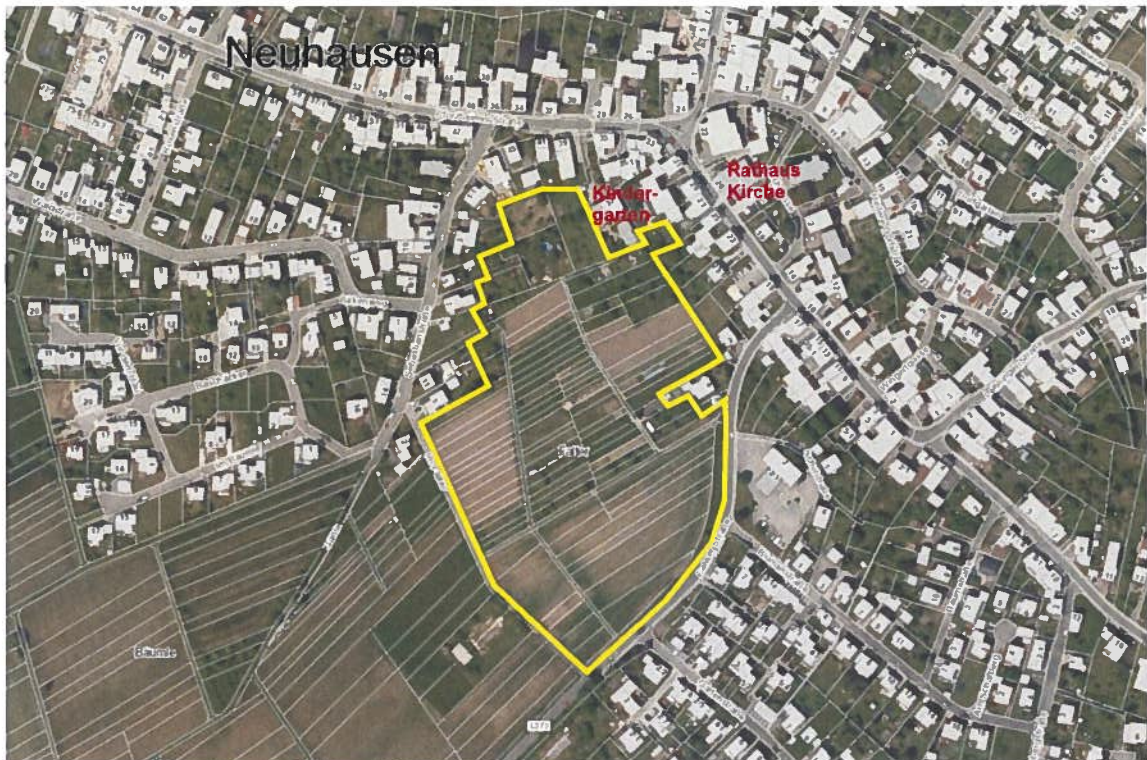

Quelle: LUBW, Orthophoto und Liegenschaft (Kataster), 30.01.2024

4 Regionalplan

Im Regionalplan Nordschwarzwald ist das Plangebiet teilweise als ‚Siedlung Planung‘ und teilweise als Weißfläche ohne weitere Festlegungen enthalten.

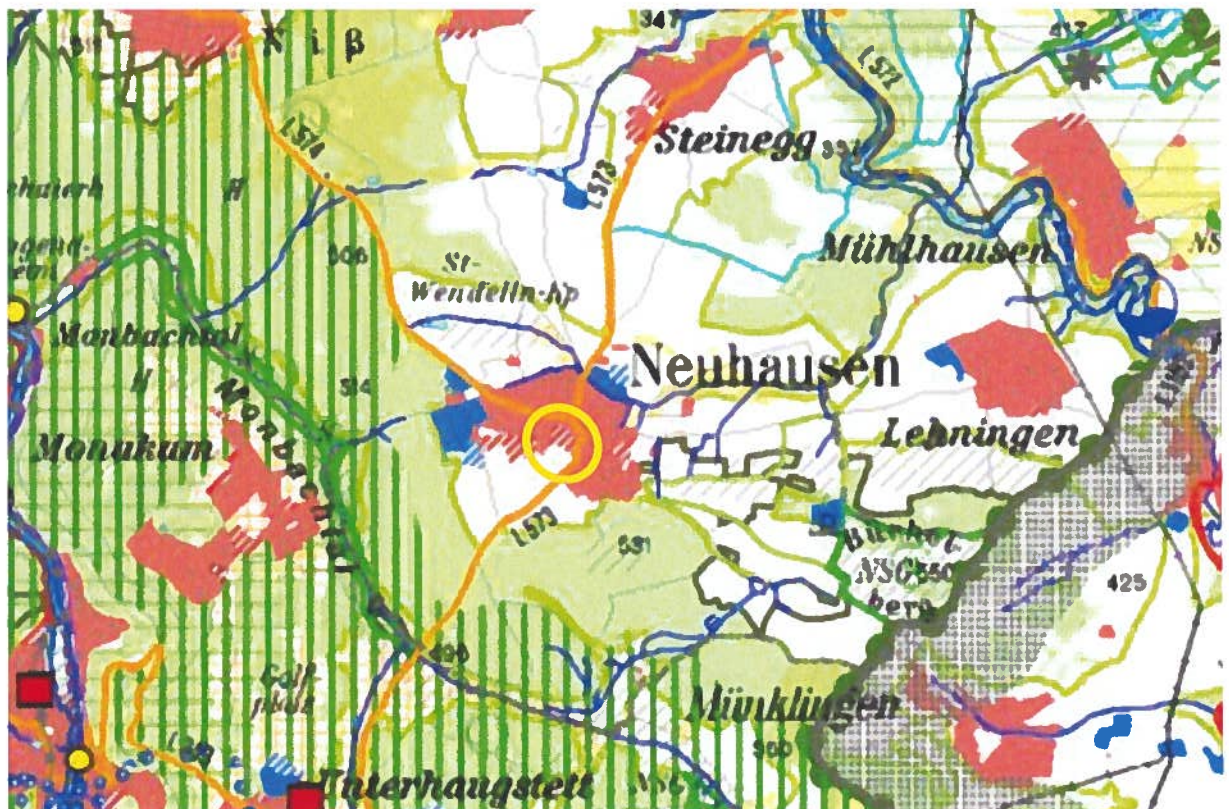

Quelle: Regionalverband Nordschwarzwald, Regionalplan 2015, 24.10.2023

5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (FNP)


In der zentralen Ortslage des Kernortes Neuhausen war im Flächennutzungsplan schon seit langem die Wohnbaufläche 'Falter' – zunächst mit ca. 2,4 ha – als Planung ausgewiesen.

Im Zuge der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2018 wurde die Fläche aus verschiedenen Gründen (bessere Erschließung / Anbindung, zentrale Lage, Neuordnung Kindergarten) um 1,9 ha erweitert. Für die Neuausweisung von 1,9 ha wurde im damaligen FNP-Verfahren die geplante Wohnbaufläche 'Ziegelhütte' (auch im Kernort Neuhausen) um 1,9 ha reduziert.

Im Planungsprozess und den parallel geführten Eigentümergesprächen hat sich gezeigt, dass einige Eigentümer den Erhalt ihrer Gartenflächen wünschen und dass im Plangebiet für die Weiterentwicklung des Kindergartens zusätzlich Fläche vorgesehen werden soll. Dadurch hätte sich das Wohnbauflächenangebot gegenüber den Flächenbilanzen im FNP-Verfahren reduziert. Gleichzeitig haben Eigentümer südwestlich des Plangebietes ihre Mitwirkungsbereitschaft signalisiert, so dass durch eine nochmalige Erweiterung des Planbereiches um ca. 0,68 ha die o.g. Flächenverluste für Wohnen ausgeglichen werden konnten.

Die angedachte Arrondierung des Plangebietes wurde im Februar / März 2022 mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe / Raumordnung, dem Regionalverband Nordschwarzwald und dem Landratsamt Enzkreis abgestimmt und von diesen in Schreiben von März 2022 befürwortet. Die Arrondierung wird als Ausformung des Flächennutzungsplans gewertet, so dass die Planung insgesamt als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen ist.

Nachfolgend ist der entsprechende Planausschnitt aus der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2018 eingefügt: blau umrandet sind die damals eingebrachten Flächenänderungen. Zusätzlich ist die 2022 abgestimmte Arrondierung in der nachfolgenden Abbildung eingetragen (rot gestrichelte Umrandung)

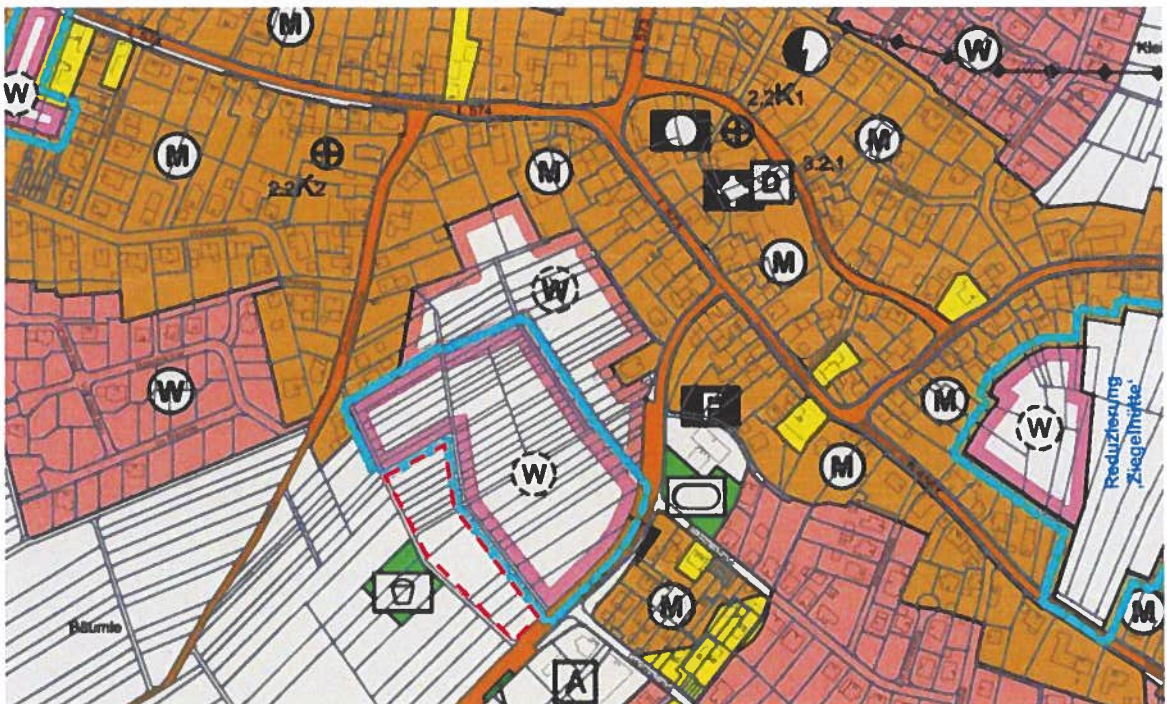

FNP-Ausschnitt 2018: Bereich Falter mit Flächenerweiterung

6 Städtebauliche Konzeption

Die Hauptanbindung des Plangebietes erfolgt von der Calwer Straße und dort gegenüber der Gartenstraße, da sich hier die vorhandene Böschung gegenüber den östlichen Bereichen abflacht. Nach Abstimmung mit den Straßenbaubehörden soll hier der Knotenpunkt mit einer Linksabbiegespur auf der Calwer Straße ausgebaut werden: die Fahrbahnteiler mit Linksabbiegespur kennzeichnen den Ortseingang, bewirken eine Geschwindigkeitsreduzierung und ermöglichen für Fußgänger die Querung der Calwer Straße.

Eine weitere untergeordnete Anbindung wird an die Sebastianstraße hergestellt: durch ihre Ausprägung und Straßenraumgestaltung soll sie verkehrsberuhigt ausgebildet werden.

Im Plangebiet selbst erfolgt die Erschließung über zwei Straßenringe, von denen zum Teil schmalere Stichstraßen abgehen, um Grundstücke in den Randbereichen zu erschließen. Die in den Randbereichen festgesetzten privaten Grünflächen berücksichtigen die vorab bereits erwähnten Wünsche nach Erhalt von Gartenflächen.

Das in den Randbereichen vorhandene Wegenetz wird ergänzt durch Fußwege im Plangebiet bzw. die straßenbegleitenden Gehwege, so dass eine fußläufige Anbindung an den Bestand und eine Durchquerung des Plangebietes gegeben ist.

Im nördlichen Bereich des Plangebiets sind die Flächen für den Kindergarten vorgesehen: Das Gebäude des Kindergartens befindet sich auf dem angrenzenden Flurstück Nr. 270. Derzeit liegen die Frei- und Spielflächen für den Kindergarten mit ca. 2023 qm verteilt auf den Flurstücken Nr. 303 und teilweise 305/1 und sind durch einen schmalen Weg verbunden.

Mit der vorliegenden Planung können die Flächen neu geordnet und erweitert werden, so dass sich auch das Potenzial für eine eventuelle bauliche Erweiterung des Kindergartens eröffnet: die Kindergartenflächen sind nun zusammenhängend westlich des Kindergartengrundstücks mit einer Fläche von ca. 3.034 qm angeordnet.

Vor allem aber wird durch die vorliegende Planung das Bringen/Abholen der Kinder wesentlich verbessert: bisher ist der Kindergarten nur über einen Zugang bzw. Zufahrt von der Pforzheimer Straße ohne Stellplatzangebot zu erreichen, was zu Problemen beim Bringen/Abholen der Kinder führt – auch weil der Zugang an der Pforzheimer Straße vor einem Kurvenbereich und nahe einer Bushaldebucht liegt. Nun können mit einem Zugang von Süden 11 Stellplätze für den Kindergarten in einem wesentlich sichereren und ruhigeren Verkehrsraum angeboten werden.

Mit Blick auf den gebotenen sparsamen Umgang mit Grund und Boden sollen mit den maximal zulässigen Gebäudehöhen zwei Geschosse ohne Dachschrägen möglich sein. Im zentralen Bereich, an der Nahtstelle der beiden Erschließungsringe, sind auch drei Geschosse möglich: dieser Bereich eignet sich damit für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern. Insgesamt ist damit eine angemessene bauliche Nutzung und Dichte gegeben. Hier ist auch eine öffentliche Grünfläche für einen Spielplatz vorgesehen, so dass sich dieser zentrale Bereich als Treffpunkt der Anwohner entwickeln kann.

7 Umweltbericht / Artenschutz / Grünordnung

Zur Klärung der umweltrechtlichen Belange wurde vom Büro Bioplan, Heidelberg ein Umweltbericht zum Februar 2024 erstellt und mit Datum vom 19.04.2024 nochmals geringfügig überarbeitet / ergänzt.

Aus dem Umweltbericht wurden empfohlene Festsetzungen für Pflanzgebote und für Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, die innerhalb des Plangebietes liegen, in die planungsrechtlichen Festsetzungen Ziffer 5 + 6 übernommen.

Planexterne Ausgleichsmaßnahmen (auch für den Artenschutz) sowie die erforderliche Kompensation über das Ökokonto der Gemeinde sind in den Hinweisen Ziffer 4 beschrieben.

Die Aufhängung der Nistkästen als CEF-Maßnahmen für Fledermäuse und Vögel ist bereits erfolgt und in einem Bericht vom 05.03.2024 dokumentiert. Hier sind auch die genauen Standorte der Nistkästen verzeichnet. Der Bericht wird dem Bebauungsplan als gesonderte Anlage beigelegt.

Der Umweltbericht wird als gesondertes Dokument dem Bebauungsplan beigelegt. Er bildet gemäß § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung.

Artenschutz

Zur Klärung der artenschutzrechtlichen Belange wurde vom Büro Bioplan, Heidelberg wurde im Rahmen der geplanten Siedlungserweiterung bereits am 28.12.2016 eine ökologische Übersichtsbegehung durchgeführt. Hierbei wurde weiterer Untersuchungsbedarf bei den Artengruppen Reptilien, Brutvögel und Fledermäuse ermittelt. Im Rahmen der Grünlandkartierung wurde auf europarechtlich streng geschützte Schmetterlinge geachtet und untersucht, ob Bereiche oder Teilbereiche des Untersuchungsgebietes Ausprägungen des FFH-Lebensraumtyps 6510, Magere Flachlandmähwiese aufweisen. Die Erhebungen wurden in einer speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung 2017 durchgeführt.

2022 und 2023 wurde die spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung aktualisiert, auch hinsichtlich der inzwischen vorgesehenen Arrondierung im Südwesten. Hierbei wurde überprüft, ob sich im Gebiet Habitatstrukturen wesentlich verändert und inwiefern die in den speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchungen erstellten Ergebnisse für die weitere Planung verwendet werden oder abgewandelt werden müssten.

Für die Artengruppen Reptilien und Schmetterlinge sowie bei der Grünlandkartierung wurde bei Aktualisierung der artenschutzrechtlichen Untersuchung wie bereits 2017 keine Betroffenheit und kein vertiefender Untersuchungsbedarf festgestellt.

Für die Artengruppen Brutvögel und Fledermäuse definiert die spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich, die in die Hinweise des Bebauungsplans übernommen wurden.

Gesamtfazit der aktualisierten artenschutzrechtlichen Untersuchung:

Brutvögel: Das Untersuchungsgebiet, der erweiterte Geltungsbereich im Südwesten und dessen Umgebung zeigte sich 2017, was die Vogelarten betrifft, als sehr artenreich. Für einen großen Teil der 2017 nachgewiesenen Vogelarten ist das Untersuchungsgebiet als Brutrevier zu werten. Es handelt sich um typische Arten der Gehölzstrukturen und des Halboffenlandes / Offenlandes (Abbildung 6). Es wurden Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich definiert. Diese können aufgrund der Beständigkeit der Habitatstrukturen im Gebiet wie 2017 definiert angewendet werden.

Fledermäuse: Im Untersuchungsgebiet und dem erweiterten Geltungsbereich im Südwesten konnten 2017 keine Fledermäuse nachgewiesen werden. Das Gebiet weist nur wenige Strukturen auf, die für Fledermäuse attraktiv sind. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass zu anderen Jahreszeiten die Flächen als Jagdhabitat genutzt werden und die vorhandenen Bäume als Tageseinstände oder Zwischenquartiere genutzt werden. Es wurden Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich definiert. Diese können aufgrund der Beständigkeit der Habitatstrukturen im Gebiet wie 2017 definiert angewendet werden.

Artenschutzrechtliche Beurteilung: Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötung, erhebliche Störung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen nicht ausgelöst.

8 Verkehrserschließung und technische Infrastruktur

8.1 Verkehrserschließung

Erschließung im Gebiet

Unter Ziffer 7 der Begründung wurde im Zusammenhang mit der allgemeinen städtebaulichen Konzeption auch die Konzeption des geplanten Erschließungssystems erläutert.

Die beiden Erschließungsringe der Haupteerschließung werden mit Fahrbahnbreiten von 6,0 m und Gehwegen mit 1,25 m Breite, die teilweise beidseitig, teilweise einseitig geführt sind, ausgebildet. Die Stichwege sind mit 5,50 m Breite vorgesehen und werden gemischt genutzt. Die Verbindung zur Sebastianstraße ist mit 5,30 m Breite ebenfalls als gemischt genutzte bzw. verkehrsberuhigte Verkehrsfläche geplant: zusätzlich sollen kleine Stücke mit einem Pflasterbelag ausgeführt werden, um hier eine langsame Fahrgeschwindigkeit zu sichern.

Hinsichtlich der Gehwege ist anzumerken, dass die Regelbreite bei Gehwegen von 2,50 m in Ausnahmefällen unterschritten werden kann. Die Mindestbreite beträgt 1,50 m, welche das Begegnen von 2 Personen ermöglicht. In Abwägung verschiedener Belange (Kosten Erschließung, möglichst hoher Anteil der privaten Baugrundstücksflächen etc.) wurde von der Gemeinde für die straßenbegleitenden Gehwege eine Breite von 1,25 m gewählt. Dies bietet auch Raum für eine Person mit Stock / mit Kinderwagen / mit Rollstuhl (Platzbedarf 0,85 m / 1,00 m / 1,10 m). Ein Begegnen oder Nebeneinandergehen ist hier nicht möglich: hier müsste auf die Straße ausgewichen werden, was angesichts der Tatsache, dass es sich hier um geschwindigkeitsreduzierte Anliegerstraßen handelt, die mit ihren recht langen, geraden Abschnitten auch gut einsehbar sind, vertretbar ist. Insbesondere in der Haupteerschließungsstraße, welche von der Gebietszufahrt nach Nord-Westen hin ausgerichtet ist, sind beidseitig Gehwege angeordnet, so dass zu erwarten ist, dass sich der Fußgängerverkehr auf beide Seiten aufteilt und somit die Anzahl der Begegnungsfälle reduziert wird. Weiterhin ist darauf zu verweisen, dass die straßenbegleitenden Gehwege zudem ergänzt werden durch ein separates Fußwegenetz an den Gebietsrändern, die Breiten von 2,50-3,0 m und an der Calwer Straße von 2,0 m aufweisen.

Anbindung an L 573 / Calwer Straße und Anbaubeschränkungen

Für den Ausbau des Knotenpunktes an der L 573 / Calwer Straße (Linksabbiegespur, Fahrbahnteiler) liegt eine Straßenplanung von Kirn-Ingenieure vor, die in die Planzeichnung des Bebauungsplanes übernommen wurde. Um den nötigen Raum für die Linksabbiegespur zu erhalten, soll im Einmündungsbereich die Fahrbahn der Calwer Straße nach Süden verbreitert werden, der nördliche Fahrbahnrand bleibt nahezu unverändert. Der Knotenpunkt wurde mit der entsprechenden Planung in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen.

Für die Ausführung / Umsetzung des Gebietes ist die Straßenplanung für den neuen Knotenpunkt der L 573 / Zufahrt Neubaugebiet mit dem Referat 45 (SG Verkehrstechnik) des Regierungspräsidiums Karlsruhe abzustimmen und zur technischen Genehmigung vorzulegen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an die Landesstraße L 573. Entlang der südlichen Flurstücke 406 und 404 des Plangebiets dient die Landesstraße der Verknüpfung des Ortstraßennetzes und ist dementsprechend straßenrechtlich als Verknüpfungsbereich der Ortsdurchfahrt festgelegt. Dies hat zur Konsequenz, dass unabhängig von der straßenverkehrsrechtlichen Ortsdurchfahrt (gekennzeichnet durch die gelbe Ortstafel), die anbaurechtlichen Beschränkungen nach § 22 StrG im Verknüpfungsbereich zu beachten sind. Die Beschränkungen gelten dann nicht, soweit ein Bauvorhaben den Festsetzungen eines Bebauungsplans entspricht, der unter Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist.

Im vorliegenden Fall kann das Regierungspräsidium Karlsruhe als Träger der Landesstraße den reduzierten Abständen der Baufenster zur Landesstraße zustimmen, da auch die bestehende Bebauung südlich der Calwer Straße ebenfalls nicht bis auf 20 m abgerückt ist.

Allerdings sind nach der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe für Nebenanlagen und Werbeanlagen im betreffenden Bereich Vorgaben zu beachten, die in den Hinweisen Ziffer 6 aufgenommen und dargestellt wurden.

8.2 Technische Infrastruktur

Bereitstellung von Löschwasser

Der Löschwasserbedarf wurde gemäß den Angaben aus der Stellungnahme des Landratsamtes geprüft: für Gebäude mit 2 Vollgeschossen ist die erforderliche Löschwassermenge aus den vorhandenen Systemen sichergestellt.

Für die Gebäude bzw. Bereiche, in denen 3 Vollgeschosse zulässig sind, wird der erforderliche Löschwasserbedarf zusätzlich durch eine Löschwasserzisterne mit ca. 100 cbm (= 2 h x (96 cbm/h – 48 cbm/h)), gesichert. Die Löschwasserzisterne kann unterirdisch unter der Spielplatzfläche geschaffen werden.

Trafo-Station

Für die Stromversorgung im vorgesehenen Neubaugebiet „Falter“ benötigen die Stadtwerke Pforzheim (SWP) eine Umspannstation. In Abstimmung mit den SWP wurde dafür an zentraler Stelle abgegrenzt und im Bebauungsplan als Fläche für Versorgung festgesetzt.

9 Entwässerungsplanung

Parallel zur städtebaulichen Planung haben Kirn Ingenieure, Pforzheim in Abstimmung mit dem Landratsamt Enzkreis die Entwässerungsplanung bearbeitet.

Der Entwässerungsplanung liegt der Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) der Gemeinde Neuhausen in einer Fassung vom November 2018 zugrunde. Im AKP wurde das angedachte Neubaugebiet „Falter“ berücksichtigt. Die zukünftige Entwässerung des Erschließungsgebiets ist im AKP rechnerisch im Trennsystem angesetzt. Im Planungsgebiet befindet sich außer ca. 260 m Regenwasserkanal DN 300 momentan keine Entwässerung.

Die Ableitung des Abwassers aus dem Plangebiet soll im Trennsystem erfolgen. Dies bedeutet, dass lediglich das Schmutzwasser (WC, Dusche, Spülmaschine etc.) an das bestehende Mischwasserkanalsystem angeschlossen wird. Das Regenwasser wird gesondert gesammelt und über ein getrenntes Kanalsystem in den Welzgraben abgeleitet. Damit diese Ableitung der äußeren Erschließung schadlos erfolgen kann sind vor der Einleitung in das Grabensystem die Aufdimensionierung des bestehenden Regenwasserkanals auf DN 600 bis DN 800 und eine Regenwasserrückhaltung vorgesehen, aus welcher das Wasser nur gedrosselt in den Welzgraben abfließen kann.

Die hydraulische Berechnung wurde im Zeit-Beiwert-Verfahren durchgeführt.

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) empfiehlt für die Dimensionierung von Wohngebieten ein 2jähriges Regenereignis mit einer von der Geländeneigung abhängigen Regendauer zu verwenden. Im vorliegenden Fall ergibt sich hieraus ein 2jähriges Regenereignis mit 10 Minuten Dauer.

Es ergibt sich nach KOSTRA-DWD 2010R ein Bemessungsregen als Blockregen von $r_{10,0.5} = 181,7 \text{ l/(s*ha)}$.

Die geplante Trennkanalisation wird so dimensioniert, dass eine Auslastung von 90 % nicht überschritten wird. Somit ergeben sich durch das Restvolumen von 10 % und die Erhöhung des Durchflusses bei Druckabfluss Reserven im System.

Die Tiefenlage des Trennsystems beträgt im Bereich der geplanten Bebauung im Regelfall ca. 1,9 bis 3,00 m unter Straßenoberkante. Die Tiefenlage wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Neuhausen so gewählt, dass die Grundstücke möglichst ohne Hebeanlagen entwässert werden können. Auf den Grundstücken werden kombinierte Hauskontrollschächte vorgesehen.

9.1 Schmutzwasser

In der südlich angrenzenden Calwer Straße ist ein Mischwasserkanal DN 400 bis DN 600 SB vorhanden. Der Schmutzwasseranschluss erfolgt an diesen Kanalstrang.

Nach dem AKP kann das bestehende Mischwassersystem das Schmutzwasser des NBG problemlos aufnehmen.

Die Bemessung des Schmutzwassers erfolgt analog den Empfehlungen des DWA Arbeitsblattes 118 unter Annahme eines Spitzenabwasseranfalls von 4 l/(s*1000 E) .

Bei einer Einwohnerdichte von rd. 134 E/ha ergibt sich ein Schmutzwasseranfall von rd. $3,4 \text{ l/s}$. Dieser kann problemlos über den Schmutzwasserkanal DN 250 PP abgeführt werden.

Im AKP wurde das Schmutzwasser des Baugebiet Falter berücksichtigt. Der Anschluss hat keine Auswirkungen auf das Kanalnetz. Das Schmutzwasser wird an das Bestandsnetz in der Calwer Straße angebunden.

9.2 Regenwasser

Im Bestand wird das Oberflächenwasser der Außengebiete sowie der Calwer Straße über eine RW-Kanal DN 500 / DN 300 mm abgeleitet, welcher durch die Ortslage und anschließend in den bestehenden offenen Graben „Welzgraben“ fließt.

Das anfallende Regenwasser sowohl aus dem ca. $25,4 \text{ ha}$ großen Außengebiet als auch aus dem Erschließungsgebiet wird in den vorhandenen Regenwasserkanal eingeleitet. Gemäß AKP zeigt der vorhandene Regenwasserkanalstrang durch die Ortslage bereits im Bestand keine ausreichende Reserve auf.

Von den künftigen Grundstückseigentümern im neuen Wohngebiet ‚Falter‘ ist eine Rückhaltung mit gedrosseltem Ablauf von $10 \text{ l/s pro Hektar}$ vorzusehen, z.B. durch eine 2-Kammer-Zisterne. Das Volumen ist vom Lieferanten der Rückhaltung wie folgt zu bemessen und nachzuweisen:

$2 \text{ cbm} / 100 \text{ qm}$ unbegrünter Dachfläche

$1,2 \text{ cbm} / 100 \text{ qm}$ begrünter Dachfläche (Dachneigung max. 15°).

Das Regenwasser des Planungsgebietes wird analog dem Schmutzwasser in einem Haltungsstrang gesammelt, an den Bestandskanal in der Calwer Straße angeschlossen und zusammen mit dem Außengebietswasser ungedrosselt durch die Ortslage von Neuhausen geführt.

Der Anschluss an den Bestand erfolgt an den Muldeneinlaufschacht R01ELB7 seitlich der Calwer Straße. Die geplanten Kanaltrassen orientieren sich an der Straßen- und Wegeführung der öffentlichen Flächen. Der bestehende RW-Kanalstrang wird in diesem Zuge aufdimensioniert, da die erforderliche Leistungsfähigkeit im Bestand nicht gegeben ist. Im Norden wird die Regenwasserrückhaltung auf dem Flurstück 2699 als offenes Erdbecken realisiert. Hierbei wird die zur Verfügung stehende Flurstücksfläche umfänglich ausgenutzt, um den maximal möglichen Rückhalteraum von ca. 1.105 cbm zu schaffen.



Standort des geplanten
Rückhaltebeckens im
Osten von Neuhausen

Planung Kirn-Ingenieure
Stand Oktober 2023

Die Drosselmenge, welche in den Welzgraben abgeleitet werden darf, ist noch mit dem Landratsamt abzustimmen, da sowohl das Oberflächenwasser des Neubaugebiets als auch des Außengebiets über die Rückhaltung geführt wird. Das Rückhaltebecken wird durch ein gesonder-tes wasserrechtliches Genehmigungsverfahren umgesetzt.

Das Oberflächenwasser, welches aus dem Außengebiet in Richtung des Erschließungsgebietes abfließt, wird entlang des Erschließungsgebietes unverändert in einem vorhandenen Graben auf der Südwestseite des Wirtschaftsweges ‚Im Falter‘ gesammelt und weitergeleitet. Das Profil dieses Graben soll im Rahmen einer Unterhaltungsmaßnahme so hergestellt werden, dass das Wasser auch bei Starkregenereignissen abgeleitet werden kann. Die Unterhaltung des Grabens kann weiterhin über den bestehenden Wirtschaftsweg erfolgen.

Zusätzlich wird zum Schutz vor Außengebietswasser im Zuge der Erschließungsmaßnahmen auf den neuen privaten Baugrundstücken am südwestlichen Gebietsrandrand ein kleiner ‚Wall‘ mit ca. 30 cm Höhe hergestellt. Dieser ist bei den nachfolgenden Anpflanzungen und Grundstücksgestaltungen von den künftigen privaten Eigentümern zu berücksichtigen und zu erhalten: eine entsprechende Festsetzung findet sich unter Ziffer 5.3 der planungsrechtlichen Festsetzungen.

Die Herstellung des außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans vorgesehenen Retentionsbecken wird in einem gesonderten wasserrechtlichen Verfahren behandelt und zur Genehmigung gebracht.

Jedoch hat das Büro Bioplan im Vorgriff auf das wasserrechtliche Verfahren für das externe Retentionsbecken artenschutzrechtliche und naturschutzrechtliche Belange geprüft, um sicher zu stellen, dass hier keine unüberwindbaren Konflikte zu erwarten sind und das vorgesehene Entwässerungskonzept umgesetzt werden kann: die Ergebnisse der Prüfungen sind in Kapitel 4 des Umweltberichtes zum Bebauungsplan ‚Falter‘ dargestellt. Nach Bestandsbewertung der einzelnen Schutzgüter – auch unter Einbeziehung der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse mit Begehung im Februar 2024 – wurde eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erstellt. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass keine unüberwindbaren Konflikte erkennbar sind und der durch das geplante Retentionsbecken verursachte Eingriff mit einem Ausgleichsdefizit von insgesamt 14.975 Ökopunkten durch das Ökokonto der Gemeinde voll kompensiert werden kann.

10 Immissionsschutz

Zu Klärung immissionsschutzrechtlicher Belange ist vom Büro Koehler & Leutwein, Karlsruhe im Februar 2024 eine schalltechnische Untersuchung erarbeitet worden, die im April 2024 insbesondere hinsichtlich der Ausführungen zu den Lärmemissionen der Feuerwehr ergänzt und konkretisiert wurde. Veränderungen in den immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans ergaben sich aus der Überarbeitung nicht.

Zusammenfassend kommt das Gutachten vom 19. April 2024 zu folgendem Ergebnis:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Falter“ in Neuhausen wurde unter Berücksichtigung des Straßenverkehrslärms, des bestehenden Gewerbelärms der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Freizeit- / Sportanlagenlärms des Bolz- und Streetballplatzes eine schalltechnische Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Lärmemissionen und -immissionen wurden entsprechend geltenden Richtlinien berechnet und nach DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau), der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung), der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) sowie der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) beurteilt.

Verkehrslärm

Bei der Ermittlung der Verkehrslärmbelastungen werden Varianten der Verteilung des Zusatzverkehrs auf das bestehende Straßennetz untersucht, bei denen der Zusatzverkehr aus dem Plangebiet entweder auf die Sebastianstraße und die Calwer Straße verteilt oder ausschließlich

über die Calwer Straße geleitet wird. Es ergeben sich innerhalb des Plangebiets verträgliche Belastungen durch Verkehrslärm für allgemeine Wohngebiete. Entlang der Calwer Straße ist sowohl tags als auch nachts mit erhöhten Belastungen durch Verkehrslärm zu rechnen, bei denen die Orientierungswerte der DIN 18005 und auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete teilweise überschritten werden. Die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung werden aber noch eingehalten. Da aktive Maßnahmen aufgrund von städtebaulichen und topographischen Gründen nicht sinnvoll sind, müssen daher im Bebauungsplan Lärmschutzmaßnahmen in Form von entsprechend gedämmten Außenbauteilen für Aufenthaltsräume festgesetzt werden, welche Wohn-, Aufenthalts-, Sozial- oder Büroräume vor unzumutbaren Lärmeinflüssen des Verkehrslärms schützen.

Die Änderung der Lärmbelastung durch Verkehrslärm im Umfeld auf öffentlichen Straßen bringt keine unzumutbare Erhöhung von aufgerundet mehr als 3 dB(A) bei gleichzeitigem Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV. Die teilweise Ableitung des Verkehrs aus dem Plangebiet über die Sebastianstraße in der ersten Variante führt zwar zu einer Erhöhung von mehr als 4 dB(A), es werden aber selbst mit diesen Erhöhungen an den Fassaden entlang der Sebastianstraße die Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete unterschritten. Schallschutzmaßnahmen lassen sich diesbezüglich daher nicht ableiten.

Gewerbelärm

Durch den Gewerbelärm der Freiwilligen Feuerwehr bei Übungen bzw. einem Einsatz im Tageszeitraum ergeben sich keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm.

Im Fall eines nächtlichen Notfalleinsatzes kommt es zu Überschreitungen der Richtwerte der TA Lärm. Als seltenes Ereignis gemäß 7.2 der TA Lärm sind die Einsatzfälle allerdings nur bedingt zu werten, da Einsätze weder planbar sind noch auf maximal 10 Nächte im Jahr an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden beschränkt werden können. Es wird daher empfohlen im Rahmen der weiteren Abwägung auf die Sozialadäquanz der Geräuscherzeugungen bei einem Notfalleinsatz und die deutlichen Unterschreitungen der Richtwerte für seltene Ereignisse nach TA Lärm (55 dB(A)) im Falle eines Einsatzes ohne Einsatz des Martinshorns hinzuweisen. Des Weiteren ist in den nächsten Jahren ein Umzug der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen an einen anderen Standort geplant, sodass in einem absehbaren Zeitraum von einem Wegfall der nächtlichen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch Notfalleinsätze der Feuerwehr ausgegangen werden kann. Zudem finden Notfalleinsätze nachts nur unregelmäßig und in wenigen Nächten eines Kalenderjahres (in den Jahren 2022 und 2023 weniger als 10 Nachteinsätze) statt und die Überschreitungen betreffen nur wenige Fassaden. Die Überschreitungen an den Gebäuden innerhalb des Plangebietes können demzufolge als hinnehmbar eingestuft werden.

Der Fall eines Notfalleinsatzes der Feuerwehr mit eingeschaltetem Martinshorn wird in der schalltechnischen Untersuchung nicht untersucht aufgrund der bereits aufgezeigten Seltenheit der nächtlichen Einsätze sowie der bereits vorhandenen Wohnbebauung und der einhergehenden Notwendigkeit der gegenseitigen Rücksichtnahme durch Einschalten der Einsatzhörner nach Möglichkeit erst im öffentlichen Straßenraum.

Sportanlagenlärm

Durch den Sportanlagenlärm des Bolz- und Streetballplatz ergeben sich in allen untersuchten Beurteilungszeiträumen teilweise Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV für allgemeine Wohngebiete. Es sind daher aktive Lärmschutzmaßnahmen festzusetzen, um die zukünftige Bebauung vor unzumutbaren Lärmeinflüssen durch die Nutzung der Sportanlagen zu schützen. Diese können in Form einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 3 m und einer Länge von mindestens 21 m ausgeführt werden.

Bei Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen bestehen aus schallschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen das Planvorhaben.

In der Planzeichnung sind die ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel in Form von Lärmpegelbereichen als Grundlage für den passiven Schallschutz festgesetzt. Als Bemessungsgrundlage dafür wird die Variante mit ausschließlich der Ein- und Ausfahrt über die Calwer Straße im Nachtzeitraum genutzt, da diese im Vergleich zu weiteren Varianten den worst-case abbildet.

Abwägung zum Gewerbelärm (nächtliche Einsätze der Feuerwehr)

Die schalltechnische Untersuchung legt an mehreren Stellen die Besonderheiten der örtlichen Situation des vorhandenen Feuerwehrstandortes hinsichtlich des geplanten Wohngebietes dar:

- Überschreitung der Immissionsrichtwerte nur durch Feuerwehreinsätze im Nachtzeitraum und hier nur um weniger als 5 dB(A),
- kein Einsatz des Martinshorns beim Ausrücken auf dem Feuerwehrgelände, sondern erst auf der öffentlichen Straße (Calwer Straße) als Lärminderungsmaßnahme
- aufgrund der Funktion einer örtlichen, freiwilligen Feuerwehr ist – auch nach den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre – nur von wenigen Einsätzen in der Nacht auszugehen (weniger als 10 Nachteinsätze)
- Verlagerung des Feuerwehrstandortes in den nächsten Jahren geplant.

In Abwägung der von der Gemeinde wahrzunehmenden Funktion der Gefahrenabwehr für die Bevölkerung, dem öffentlichen Interesse der Schaffung von Wohnraum, der städtebaulich günstigen Lage des geplanten Wohngebietes und der oben aufgeführten besonderen Merkmale der vorliegenden schalltechnischen Situation ist die Überschreitung der Immissionsrichtwerte in den (seltenen) nächtlichen Notfallsituationen als hinnehmbar einzustufen.

Die so vorgenommene Abwägung wird auch durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Gebietsverträglichkeit eines Feuerwehrgerätehauses im allgemeinen Wohngebiet (BVerwG, Urteil vom 29.03.2022 - 4 C 6/20) gestützt.

11 Klimaschutz und Klimaanpassung

Durch die BauGB-Klimanovelle 2011 wurden zur Stärkung des Klimaschutzes u.a. eine Klimaschutzklausel (§ 1 (5) Satz 2), sowie ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt. Die Klimaschutzklausel erweitert die Festsetzungsmöglichkeiten zum Einsatz und zur Nutzung erneuerbarer Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung, führt Sonderregelungen für die Windenergienutzung ein und erleichtert insbesondere die Nutzung von Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden. Klimaschutz und Klimaanpassung sind nunmehr ausdrücklich abwägungsrelevante Belange in der Bauleitung und daher im Verhältnis zu den anderen Belangen der Bauleitplanung gleichberechtigt gegeneinander und untereinander sachgerecht abzuwägen. Eine Planungspflicht wird dadurch nicht ausgelöst.

Im vorliegenden Bebauungsplan sind durch die grünordnerischen Festsetzungen Ziffer 5 Bepflanzungen auf den privaten Grundstücksflächen gesichert, die die Erwärmung im Gebiet mindern und zur Bindung von CO₂ beitragen. Im zentralen Bereich des südlichen Erschließungsringes wird durch die Begrenzung der überbaubaren Flächen zudem eine zusammenhängende Gartenfläche gesichert, die als unversiegelte begrünte Fläche ebenfalls dem vorab genannten Ziel dient.

Die in den örtlichen Bauvorschriften enthaltene Vorschrift, befestigte Freiflächen, wie Stellplätze, Zufahrten oder Wege, sind – soweit keine Gefahr des Eintrags wassergefährdender Stoffe besteht und es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht anders geboten ist – mit wasserdurchlässiger Oberfläche (z.B. offenfugige Pflasterbeläge, offenfugige Betonsteinplatten, Rasenpflaster, Rasengittersteine o.ä.) herzustellen, trägt dazu bei, Niederschlagswasser auf den Grundstücken flächig zu versickern und dient somit der Klimaanpassung.

12 Planungsrechtliche Festsetzungen

12.1 Art der baulichen Nutzung

Die Neubauf Flächen werden als allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO ausgewiesen. Da der Schwerpunkt eindeutig auf der Wohnnutzung liegen soll und um Konflikte mit der umgebenden vorzubeugen (Zu- und Abfahrten, mögliche betriebsbedingte Lärm- und Geruchsbelastung ggfls. auch zu Nachtstunden und an Wochenenden) werden die nach § 4 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften ausgeschlossen. Aufgrund der fehlenden Standortvoraussetzungen werden auch Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen (§ 4 (3) Nrn. 1 und 3 - 5 BauNVO).

Die nach § 4 (2) Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) werden ausnahmsweise zugelassen, weil kirchliche und kulturelle Einrichtungen an anderer Stelle innerhalb der zentralen Ortslage bevorzugt anzusiedeln sind und für Anlagen mit gesundheitlichem und sportlichem Hintergrund in dem vorliegenden, kleinflächigen Plangebiet weder ein Bedarf noch eine angemessene Entwicklungschance zu erkennen ist.

Im Plangebiet sind somit zulässig: Wohngebäude, nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für soziale Zwecke sowie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe als Ausnahme. Der Gebietscharakter eines allgemeinen Wohngebiets ist aufgrund der zulässigen Nutzungspalette hinreichend gewahrt.

Der nördliche Bereich, in dem die Flächen für den Kindergarten neu geordnet und zusammengefasst werden konnten, ist als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt.

12.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Grundflächenzahl (GRZ), Anzahl der Vollgeschosse (VG) sowie die Wandhöhen WH1 und WH 2 sowie die Gebäudehöhe GH 1 und GH 2 gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil.

Über die Höhenfestsetzungen und die Bezugshöhe wird die Einpassung der geplanten Bebauung in den umgebenden Gebäudebestand und die angrenzende Landschaft gesichert.

Bei der unter Ziffer 2 der planungsrechtlichen Festsetzungen dargestellten Abbildung handelt es sich um eine beispielhafte Darstellung, welche Wand- und Gebäudehöhen in Verbindung mit den zulässigen Dachformen im Baugebiet möglich sind. Bei Pultdächern und versetzten Pultdächern können hohe Wandhöhen in Erscheinung treten, die das städtebauliche Gefüge erheblich stören können: um dies zu vermeiden, werden bei diesen Dachformen Festsetzungen für einen Rücksprung und zum Versatz getroffen.

Die festgesetzten zulässigen Überschreitungen der Wandhöhen schaffen einen Spielraum bei der Gebäudegestaltung.

Mit Blick auf den gebotenen sparsamen Umgang mit Grund und Boden sollen mit den maximal zulässigen Gebäudehöhen zwei Geschosse ohne Dachschrägen möglich sein. Im zentralen Bereich, an der Nahtstelle der beiden Erschließungsringe ist auch eine Bebauung mit drei Geschossen vorstellbar und soll entsprechend ermöglicht werden: dieser Bereich eignet sich für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern.

Die Festsetzung der Teilbereiche 1 und 2 im zeichnerischen Teil spiegelt diese Differenzierung unterschiedlicher Höhenfestsetzungen wider.

Die GRZ von 0,4 entspricht der geplanten Bauweise und Art der baulichen Nutzung, den vorgesehenen Grundstücksgrößen sowie der geplanten Verkehrs-, Erschließungs- und Freiflächenstruktur. Es handelt sich dabei um einen Maximalwert, dessen Ausnutzung durch überbaubare Flächen begrenzt werden kann.

Mit Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (mit Ausnahme von Tiefgaragen), darf die zulässige Grundflächenzahl bis zu 50 % überschritten werden.

Mit Grundflächen von Tiefgaragen darf die zulässige Grundflächenzahl bis zu maximal 0,8 überschritten werden. Tiefgaragen i.S.d. § 1(3) GaVO sind Garagen, deren Fußboden im Mittel mehr als 1,50 m unter der Geländeoberfläche liegt. Für Tiefgaragen wird bzgl. der Grundflächenzahl ein höherer Spielraum zugestanden, um bei einer Errichtung von Mehrfamilienhäusern den Nachweis der erforderlichen Stellplätze in Tiefgaragen zu ermöglichen.

12.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

In der offenen Bauweise „o“ werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der Gebäude darf höchstens 50 m betragen.

Damit ist innerhalb der durchgehend festgesetzten überbaubaren Flächen (Baufenster) eine sehr hohe Flexibilität bzgl. der realisierbaren Hausformen möglich.

Die Errichtung von Doppelhaushälften und Hausgruppen ist jedoch nur zulässig, wenn der Grenzsanbau der zweiten Doppelhaushälfte bzw. der weiteren Reihenhäuser durch eine Baulast gesichert ist.

12.4 Garagen (auch Carports), Tiefgaragen, Stellplätze und Nebenanlagen

Garagen, Carports und Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren Flächen und innerhalb der dafür im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen zulässig.

Um verkehrsgefährdende Sichtbehinderungen zu vermeiden, die z.B. durch Stellplatzüberdachungen entstehen können, welche direkt auf der vorderen Grundstücksgrenze errichtet werden, ist zur Grundstücksgrenze, über die die Zufahrt erfolgt, mit Garagen und Carports einen Mindestabstand von 5,00 m einzuhalten. Auf diese Weise entsteht auch die Möglichkeit, vor Garagen ein weiteres KFZ abstellen zu können.

Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Flächen vor Garagen/Carports und zwischen der rückwärtigen Baugrenze und der Verkehrsfläche zulässig, sofern dem keine andere Festsetzung entgegensteht (z.B. Flächen mit Pflanzgeboten, etc.), um den geforderten Stellplatznachweis auf den Baugrundstücken zu ermöglichen. Im rückwärtigen Grundstücksbereich – hinter der rückwärtigen Baugrenze sollen Stellplätze nicht errichtet werden, um in diesen Bereichen zusammenhängende Grünbereiche zu sichern.

Die Vorgaben zu Anzahl, Größe und Standort der Nebenanlagen (Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche) sichern das städtebauliche Erscheinungsbild und die Ausbildung von zusammenhängenden Grünbereichen.

12.6 Grünordnung / Ausgleichsmaßnahmen

Hinter den Vorgaben der grünordnerischen Festsetzungen steht der Anspruch, Grünstrukturen dauerhaft zu entwickeln und einen die Gebietsqualität steigernden Übergang zwischen bebauten und unbebauten Bereichen zu schaffen. Insgesamt wird so ein wesentlicher Beitrag zur Durchgrünung des Gebietes und somit zur gestalterischen und ökologischen Wertigkeit erzielt.

Hierzu wurden empfohlene Festsetzungen für Pflanzgebote und für Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, die innerhalb des Plangebietes liegen, aus dem Umweltbericht in die planungsrechtlichen Festsetzungen Ziffer 5 + 6 übernommen. Sie beinhalten auch Maßnahmen, die dem Artenschutz dienen.

Planexterne Ausgleichsmaßnahmen (auch für den Artenschutz) sowie die erforderliche Kompensation über das Ökokonto der Gemeinde sind in den Hinweisen Ziffer 4 beschrieben.

12.7 Immissionsschutz

Die festgesetzten, passiven Schallschutzmaßnahmen berücksichtigen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung vom Büro Koehler + Leutwein und sichern die Umsetzung der notwendigen Schutzkonzeption gegen Umwelteinwirkungen aus Verkehrslärm.

Als planexterne Maßnahme ist in den Hinweisen Ziffer 5 die Herstellung einer Lärmschutzwand an der östlichen Seite des vorhandenen, öffentlichen Bolzplatzes genannt. Die Maßnahme auf dem gemeindeeigenen Grundstück wird im Zuge der Erschließungsmaßnahmen des Baugebietes vorgesehen.

12.8 Flächen für die Herstellung des Straßenkörpers

Zur Sicherung und Herstellung der vorhandenen oder auszubauenden Straßenkörper im Gebiet sind auf den Grundstücksflächen unterirdische Stützbauwerke, Hinterbeton der Randsteine, Aufschüttungen und Abgrabungen, sowie Lampenfundamente entlang der Grundstücksgrenze, in der erforderlichen Höhe und Breite zu dulden.

13 Örtliche Bauvorschriften

13.1 Dächer, Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Die zulässigen Dachformen und Dachneigungen sind im zeichnerischen und textlichen Teil festgesetzt und sichern die Umsetzung der im städtebaulichen Konzept erarbeiteten baugestalterischen Absichten. Zulässig sind Satteldächer bis max. 40° Dachneigung, versetzte Pultdächer bis max. 30° Dachneigung, Pultdächer bis max. 20° Dachneigung und Flachdächer. Dächer mit einer Neigung bis 5° gelten als Flachdächer im Sinne dieser örtlichen Bauvorschriften.

Um möglichst viele Flächen auf dem Grundstück klimagerecht und versickerungsfähig zu gestalten, sind Flachdächer wie festgesetzt zu begrünen.

Für Dächer von Garagen / Carports und Nebenanlagen sind auch Abweichungen von den festgesetzten Dachformen und Dachneigungen zulässig. Ein Abschleppen (=Fortführen) des Hauptdaches über Garagen ist zulässig.

Die Festsetzung der maximalen Anzahl von Vollgeschossen beschränkt auch das Ausmaß von Dachgauben und Dachaufbauten. Daher wurde auf weitere Vorschriften für Dachaufbauten verzichtet.

Doppelhaushälften und Hausgruppen sind aus städtebaulich-gestalterischen Gründen nur mit derselben Dachform, Dachneigung und Firstrichtung zulässig. Des Weiteren dürfen die Höhenversprünge zwischen zwei aneinander gebauten Gebäudehälften maximal 1,00 m betragen.

Mit diesen Festsetzungen wird in Kauf genommen, dass durch die Errichtung der ersten Doppelhaushälfte Vorgaben für die zweite Hälfte gemacht werden.

Mit Eintrag der Baulast für den Grenznbau stimmen die Eigentümer der Errichtung der Doppelhaushälften bzw. Reihenhäuser zu und müssen damit auch die Festsetzungen des Bebauungsplans für Doppelhäuser und Hausgruppen berücksichtigen.

13.2 Zahl der nachzuweisenden Stellplätze

Im öffentlichen Straßenraum ist das realisierbare Parkierungsangebot begrenzt. Erfahrungsgemäß geht der tatsächlich zu erwartende Bedarf an privaten Stellplätzen über den nach Landesbauordnung (LBO) zu führenden Nachweis von 1 Stellplatz je Wohneinheit hinaus. Eine Verlagerung des ruhenden Verkehrs in den öffentlichen Straßenraum kann aufgrund der Anzahl parkender Kfz die Verkehrssicherheit für querende Passanten - insbesondere Kinder - verringern und führt auch zu negativen Auswirkungen auf das städtebaulich - gestalterische Erscheinungsbild der Straßenräume. Insofern ist es ratsam, bei Baugebieten wie im vorliegenden Fall, wo dies vom Grundstückszuschnitt her möglich ist, den zu erbringenden Stellplatznachweis auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit festzusetzen. Bruchzahlen sind aufzurunden.

13.3 Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen

Als Beitrag zur Durchgrünung des Plangebietes und Schaffung einer attraktiven Freifläche im Geltungsbereich des Vorhabens sind die nicht überbauten Flächen, soweit sie nicht für Nebenanlagen, Zufahrten und Wege benötigt werden, zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten. Nicht zulässig sind Kies- und Schotterflächen als Mittel der gärtnerischen Gestaltung. Konstruktiv bedingte Kies- und Schotterstreifen (z.B. Kiesrandstreifen entlang der Hauswand) sind davon ausgeschlossen. Zugunsten der Grundwasserneubildung sind befestigte Freiflächen, wie Zufahrten oder Wege – soweit keine Gefahr des Eintrags wassergefährdender Stoffe besteht und es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht anders geboten ist – mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen.

13.4 Böschungen und Stützmauern zur Außenraumgestaltung von Privatgrundstücken

Entsprechend der baugestalterischen Absichten für das Plangebiet beträgt die maximal zulässige Böschungsneigung entlang der Grundstücksgrenzen 45°. Böschungen sind zu begrünen und gegen Erosion zu sichern.

Entlang öffentlicher Verkehrsflächen sowie entlang seitlicher Grundstücksgrenzen dürfen Stützmauern eine Höhe von 1,00 m nicht überschreiten. Weitere Höhenunterschiede sind in einem Verhältnis von 1:2 abzuböschten. Damit wird zum einen das städtebauliche Erscheinungsbild gesichert, zum anderen wird auch das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum gefördert, in dem dieser einsehbar ist und nicht durch hohe Mauern entlang der Straße abgeriegelt wird.

Innerhalb des Grundstücks dürfen Stützmauern zur Außenraumgestaltung und zur Terrassierung eine Höhe von 1,30 m nicht überschreiten. Größere Höhen sind durch einen horizontalen Versatz von mindestens 1,0 m zu terrassieren. Mit diesen Vorgaben wird auch das Einfügen des Baugebietes in den Landschaftsraum gewährleistet. Die Vorschriften zur Außenraumgestaltung von Privatgrundstücken gelten nicht bei der Sicherung des Geländes zur Herstellung der öffentlichen Erschließung.

13.5 Werbeanlagen und Warenautomaten

Werbeanlagen können die gestalterische Wirkung eines Baugebiets beeinflussen.

Zur Begrenzung solcher Einflüsse sind Werbeanlagen aus städtebaulich-gestalterischen Gründen nur als Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung (d.h. keine Fremdwerbung) und nur an der Gebäudefassade sowie an der Grundstücks-Einfriedung an der Stätte der Leistung zulässig. Einzelne Hinweisschilder dürfen eine Fläche von 0,50 qm und in der Summe eine Gesamtfläche von 1,00 qm pro Gebäude nicht überschreiten.

Das Anbringen von Automaten ist aus den o.g. Gründen ebenfalls unzulässig.

13.6 Einfriedungen

Aus gebietsgestalterischen Gründen, aus Gründen der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum, sind Einfriedigungen in ihrer Höhe und Lage zu öffentlichen Verkehrsflächen begrenzt. Dabei dürfen Einfriedigungen eine Höhe von 1,20 m, inklusive eines Mauersockels von max. 0,50 m über Oberkante, der an die Grundstücksgrenze angrenzenden Verkehrsflächen nicht überschreiten. Dies gilt ebenso für Einfriedigungen entlang seitlicher Grundstücksgrenzen bis zu einer Tiefe von mind. 3,00 m ab der Grundstücksgrenze, die an öffentliche Verkehrsflächen grenzt.

13.7 Niederspannungsfreileitungen

Die oberirdische Führung von Niederspannungsfreileitungen kann zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des städtebaulich-gestalterischen Erscheinungsbildes führen, weshalb der Abschluss einer oberirdischen Verkabelung geboten ist.

13.8 Anlagen zum Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser

Zur Entlastung der Abwasseranlagen und um den Wasserhaushalt zu schonen, ist von den Grundstückseigentümern eine Rückhaltung von Niederschlagswasser mit gedrosseltem Ablauf vorzusehen. Das Wasser der Dachentwässerung soll in Retentionszisternen eingeleitet und als Brauch- oder Gießwasser verwendet werden. Die festgesetzten Volumina der Zisternen entsprechen den Ergebnissen der Entwässerungsplanung der Kirn-Ingenieure.

Teil F - Zusammenfassende Erklärung

Gemäß § 10a BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

1 Planerfordernis

In der Gemeinde Neuhausen besteht eine hohe Nachfrage nach neuen Wohnbaugrundstücken, auch weil in der Gemeinde schon seit längerer Zeit kein neues Wohnbaugebiet mehr erschlossen wurde. Deshalb ist ein wesentliches Planungsziel der Gemeinde Neuhausen die Sicherung und Stärkung der örtlichen Wohnfunktion. Vor diesem Hintergrund plant die Gemeinde die Erschließung des Wohnbaugebietes ‚Falter‘ im Südwesten der Ortslage Neuhausen.

Im Flächennutzungsplan ist in der zentralen Ortslage des Kernortes Neuhausen schon seit langem die Wohnbaufläche ‚Falter‘ als Planung ausgewiesen. Im Zuge der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2018 wurde die Fläche nochmals erweitert, um eine bessere Erschließung sowie die Neuordnung und Weiterentwicklung der Kindergartenfläche zu ermöglichen.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich.

2 Begründung der Planwahl nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten

Die städtebauliche und verkehrliche Konzeption berücksichtigt die vorhandenen örtlichen Gegebenheiten und ist zum Teil auch durch diese vorgegeben. So erfolgt die Hauptanbindung des Plangebietes von der L 573 / Calwer Straße und dort gegenüber der Gartenstraße, da sich hier die vorhandene Böschung gegenüber den östlichen Bereichen abflacht. Eine weitere untergeordnete Anbindung wird an die Sebastianstraße hergestellt: durch ihre Ausprägung und Straßenraumgestaltung soll sie verkehrsberuhigt ausgebildet werden.

Im Plangebiet selbst erfolgt die Erschließung über zwei Straßenringe, von denen zum Teil schmalere Stichstraßen abgehen, um Grundstücke in den Randbereichen zu erschließen. Die in den Randbereichen festgesetzten privaten Grünflächen berücksichtigen die vorab bereits erwähnten Wünsche nach Erhalt von Gartenflächen, so dass sich auch daraus Zwänge für das Erschließungssystem ergaben.

Im zentralen Bereich, an der Nahtstelle der beiden Erschließungsringe, sind drei Geschosse möglich: dieser Bereich eignet sich damit für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern. Hier ist auch eine öffentliche Grünfläche für einen Spielplatz vorgesehen, so dass sich dieser zentrale Bereich als Treffpunkt der Anwohner entwickeln kann.

Im nördlichen Bereich des Plangebiets sind die Flächen für den Kindergarten, angrenzend an das bestehende Kindergartengebäude vorgesehen. Mit der vorliegenden Planung können die Flächen neu geordnet und erweitert werden, so dass sich auch das Potenzial für eine eventuelle bauliche Erweiterung des Kindergartens eröffnet. Vor allem aber wird durch die vorliegende Planung das Bringen/Abholen der Kinder wesentlich verbessert: nun können mit einem Zugang von Süden 11 Stellplätze für den Kindergarten in einem wesentlich sichereren und ruhigeren Verkehrsraum angeboten werden.

3 Berücksichtigung der Umweltbelange im Bebauungsplan

Zur Klärung der naturschutzrechtlichen Belange ist ein Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichsbewertung erstellt worden. Auf den Umweltbericht (separate Broschüre als Bestandteil dieser Begründung) wird verwiesen. Im Ergebnis wurden grünordnerische Festsetzungen zu Bepflanzungen im Plangebiet in den Bebauungsplan übernommen (Ziffer 5 und 6 / planungsrechtliche Festsetzungen).

4 Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Der Bebauungsplan 'Falter' mit Aufstellungsbeschluss vom 15.05.20218 ist schon seit geraumer Zeit im Verfahren. 2018 wurde eine erste frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3(1) + § 4(1) BauGB durchgeführt. Da sich das städtebauliche Konzept von 2018 bis 2022 grundlegend verändert hat, hat die Gemeinde Neuhausen 2022 den Aufstellungsbeschluss neu gefasst und eine zweite frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3(1) + § 4(1) BauGB durchgeführt.

Im März/April 2024 erfolgte die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3(2) + § 4(2) BauGB. In Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen ergaben sich Änderungen im Bebauungsplan und den beigeordneten Fachgutachten, die gem. § 4a(3) BauGB eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erforderten: diese wurde in angemessen verkürzter Frist im Mai 2024 durchgeführt.

Nachfolgend sind aus den vorab erläuterten Beteiligungen die wesentlichen Stellungnahmen stichwortartig zusammengefasst (*in kursiver Schrift*) wiedergegeben mit der dazu vom Gemeinderat beschlossenen Abwägung.

4.1 Erste frühzeitige Beteiligung der Behörden/TöBs nach § 4(1) BauGB

Die erste frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(1) BauGB erfolgte durch ein Anschreiben vom 16.08.2018 und einen Scoping-Termin am 12.09.2018.

Landesnatschutzverband Baden-Württemberg e.V. / 17.09.2018:

Anregung zur Eingriffsermittlung und Ausgleichsmaßnahmenberechnung

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Auf Grundlage des aktuellen Planentwurfs hat das Büro Bioplan ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erstellt, in den auch die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung eingeflossen sind. Planexterne Maßnahmen, wie z.B. die Anlage einer Hecke für die Goldammer auf dem gemeindeeigenen Grundstück am Bolzplatz, sind in die Hinweise des Bebauungsplans übernommen worden. Das durch den Eingriff entstehende Defizit kann durch Ökopunkte bzw. bereits erfolgte Maßnahmen aus dem Ökokonto der Gemeinde ausgeglichen werden.

Anregung zu dichterem Bebauung mit Mehrfamilienhäusern und Reihenhäuser als Ausgleich zum Verlust von Boden und wertvollem Acker

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Im aktuellen Bebauungsplan-Entwurf ist im zentralen Bereich eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen möglich, so dass sich diese Grundstücke – auch mit den vorgesehenen Zuschnitten für eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern eignen. In den übrigen Bereichen sind 2 Vollgeschosse mit entsprechenden Trauf- und Wandhöhen möglich, so dass auch hier ein Wohngebäude mit 2 Wohnungen durchaus vorstellbar ist.

Anregung für zusätzliche Vorgaben zur Gestaltung der privaten Grünflächen

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Die Anlage von ‚Schottergärten‘ ist mit der Novellierung des Naturschutzgesetzes Baden-Württemberg 2020 nicht mehr zulässig (§ 21a NatSchG i.V.m. § 9(1) LBO). Weitere grünordnerische Festsetzungen sind in den planungsrechtlichen Festsetzungen Ziffer und den örtlichen Bauvorschriften Ziffer enthalten.

4.2 Erste frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3(1) BauGB

Die erste frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB erfolgte durch eine Informationsveranstaltung am 27.09.2018 und eine Auslegung der Planunterlagen im Rathaus Neuhausen in der Zeit vom 28.09.2018 bis 19.10.2018.

Im Laufe des Jahres 2019 wurden von Seiten der Öffentlichkeit einzelne Stellungnahmen bei der Gemeinde eingereicht, die ebenfalls in den Abwägungsvorgang eingestellt wurden.

A1 / 12.06.2018 und A4 / 30.08.2018

Anregung zur Erweiterung des Geltungsbereiches an bestimmten Flurstücken im Westen

Berücksichtigung. Mit der vollständigen Überarbeitung der Planung wurde der Bereich bis zum Weg ‚Im Falter‘ in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen.

A2 / 17.06.2018

Anregung zur Herausnahme zweier Flurstücke (von Einwender) aus dem Geltungsbereich

Berücksichtigung. Mit der vollständigen Überarbeitung der Planung wurden die betreffenden Flurstücke Nr. 371 sowie Nr. 372 aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen.

A5 / 19.10.2018

Anregung zur Erweiterung des Geltungsbereiches an bestimmten Flurstücken im Nordosten

Berücksichtigung. Mit der aktuellen Überarbeitung der Planung und Berücksichtigung weiterer Interessen aus den betroffenen Grundstückseigentümern hat sich ein Erschließungssystem ergeben, mit dem der rückwärtige Bereich des Flst. Nr. 265 angebunden werden kann. Daher wurde dieser Bereich nun in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen.

A6 / 21.10.2019

Anregung, dass einige Eigentümer den Bebauungsplan ablehnen und das Verfahren gestoppt werden soll

Keine Berücksichtigung. Die Bebauungsplanung zum Wohnbaugebiet ‚Falter‘ werden fortgeführt. Das Baugebiet befindet sich in einer zentralen Lage im Kernort Neuhausen und bildet quasi eine Arrondierung zwischen der vorhandenen Bebauung im Nordwesten (Sebastianstraße, Waldstraße, Baschäcker, ...) und im Südosten (Blumenstraße, Gartenstraße).

In der Gemeinde Neuhausen besteht eine hohe Nachfrage nach neuen Wohnbaugrundstücken, auch weil in der Gemeinde schon seit längerer Zeit kein neues Wohnbaugebiet mehr erschlossen wurde. Im Flächennutzungsplan ist in der zentralen Ortslage des Kernortes Neuhausen schon seit langem die Wohnbaufläche ‚Falter‘ als Planung ausgewiesen. Im Zuge der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2018 wurde die Fläche nochmals erweitert, um eine bessere Erschließung sowie die Neuordnung und Weiterentwicklung der Kindergartenfläche zu ermöglichen. Im Zuge dieser Flächennutzungsplan-Verfahren wurde auch der Bedarf nachgewiesen und von den übergeordneten Behörden bestätigt bzw. die Planung genehmigt.

Gegenüber dem Planstand 2018/2019 wurde die Planung zwischenzeitlich vollständig überarbeitet. Die aktuelle Planung sieht nach wie vor Stellplätze im Bereich des Kindergartens (Bringen / Abholen der Kinder) vor, jedoch in geringerer Anzahl und auch mit einem optimierten Erschließungssystem.

A7 / 28.01.2019

Verlegung des Außenbereichs des Kindergartens. Fläche muss identisch wie vorher sein, da durch das Neubaugebiet auch neue Kinder in den Kindergarten kommen.

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Derzeit liegen die Frei- und Spielflächen für den Kindergarten mit insgesamt ca. 2023 qm verteilt auf den Flurstücken Nr. 303 und teilweise 305/1 und sind durch einen schmalen Weg verbunden. Mit der vorliegenden Planung können die Flächen neu geordnet und erweitert werden, so dass sich auch das Potenzial für eine eventuelle bauliche Erweiterung des Kindergartens eröffnet: die Kindergartenflächen sind nun zusammenhängend westlich des Kindergartengrundstücks mit einer Fläche von ca. 3.034 qm angeordnet.

4.3 **Zweite frühzeitige Beteiligung der Behörden/TöBs nach § 4(1) BauGB**

Die zweite frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(1) BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 25.07.2022 mit Frist bis 19.08.2022.

LRA Enzkreis - Naturschutz / 16.08.2022

Festsetzung der CEF-Maßnahmen

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände und zum Ausgleich sind in den Hinweisen zum Bebauungsplan Ziffer 4 enthalten. Weiterhin dienen auch die planungsrechtliche Festsetzungen Ziffer 5+6 dem Artenschutz.

Rodungen nur im Zeitraum von Oktober bis Ende Februar

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Ein entsprechender Hinweis wurde in Ziffer 4.1 der Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen.

Erarbeitung eines Umweltberichts

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Zwischenzeitlich wurde ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz vom Büro Bioplan ausgearbeitet und ist Gegenstand der Beteiligung nach § 3(2) und § 4(2) BauGB

Einarbeitung einer insektenfreundlichen Beleuchtung und insektenfreundlichen Gestaltung der Gartenfläche

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Eine insektenfreundliche Beleuchtung ist in der planungsrechtlichen Festsetzung Ziffer 6.3 berücksichtigt. In den örtlichen Bauvorschriften Ziffer 3 sind entsprechende Vorgaben zur Gestaltung der unbebauten Flächen enthalten.

Beachtung Hinweise zum Schutz vor Vogelschlag am Glas

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Der Schutz vor Vogelschlag ist in der planungsrechtlichen Festsetzung Ziffer 6.4 berücksichtigt.

LRA Enzkreis - Umweltamt / 16.08.2022

Entwässerungskonzept muss gegenüber den Ansätzen im AKP angepasst werden

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Die Entwässerungsplanung wurde von Kirn-Ingenieure parallel zur Bebauungsplanung bearbeitet und mit dem Landratsamt abgestimmt. In Ziffer 10 der Begründung zum Bebauungsplan ist Entwässerungskonzeption beschrieben.

Hinweis auf Aufdimensionierung des Regenwasserkanals in der Lehninger Straße, im Entwässerungskonzept sollen die Ergebnisse der Starkregenuntersuchung berücksichtigt werden

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Die aktuelle Entwässerungsplanung verfolgt die Ansätze der Variante 2 weiter: Das anfallende Regenwasser, sowohl aus dem ca. 25,4 ha großen Au-

ßengebiet als auch aus dem Erschließungsgebiet, wird gesondert gesammelt und über ein getrenntes Kanalsystem in den Welzgraben abgeleitet. Damit die-se Ableitung der äußeren Erschließung schadlos erfolgen kann sind vor der Einleitung in das Grabensystem die Aufdimensionierung des bestehenden Regenwasserkanals auf DN 600 bis DN 800 und eine Regenwasserrückhaltung vorgesehen, aus welcher das Wasser nur gedrosselt in den Welzgraben abfließen kann.

Das Oberflächenwasser, welches aus dem Außengebiet in Richtung des Erschließungsgebietes abfließt, wird entlang des Erschließungsgebiets unverändert in einem vorhandenen Graben auf der Südwestseite des Wirtschaftsweges ‚Im Falter‘ gesammelt und weitergeleitet. Das Profil dieses Graben soll im Rahmen einer Unterhaltungsmaßnahme so hergestellt werden, dass das Wasser auch bei Starkregeneignissen abgeleitet werden kann. Die Unterhaltung des Grabens kann weiterhin über den bestehenden Wirtschaftsweg erfolgen.

Zusätzlich wird zum Schutz vor Außengebietswasser im Zuge der Erschließungsmaßnahmen auf den neuen privaten Baugrundstücken am südwestlichen Gebietsrandrand ein kleiner ‚Wall‘ mit ca. 30 cm Höhe hergestellt. Dieser ist bei den nach-folgenden Anpflanzungen und Grundstücksgestaltungen von den künftigen privaten Eigentümern zu berücksichtigen und zu erhalten: eine entsprechende Festsetzung findet sich unter Ziffer 5.3 der planungsrechtlichen Festsetzungen.

Festsetzung von Zisternen auf privaten Grundstücksflächen

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Eine entsprechende Vorgabe zur Herstellung einer Rückhaltung auf den privaten Grundstücken (Zisterne) ist in die örtlichen Bauvorschriften Ziffer 8 aufgenommen worden.

Erstellung einer Eingriffs- / Ausgleichsbilanz vor allem im Hinblick auf das Schutzgut Boden

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Zwischenzeitlich wurde ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz vom Büro Bioplan ausgearbeitet und ist Gegenstand der Beteiligung nach § 3(2) und § 4(2) BauGB. Er berücksichtigt und bewertet auch das Schutzgut ‚Boden‘.

Erstellung eines Lärmgutachtens, möglicher Konflikt der Wohnbebauung und dem umliegenden Gewerbe

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Zwischenzeitlich wurde vom Büro Koehler + Leutwein eine schalltechnische Untersuchung bearbeitet, die auch Gegenstand der Beteiligung nach § 3(2) und § 4(2) BauGB sein wird. Untersucht wurden hier die Lärmbelastung des Calwer Straße / L 573 und des Bolzplatzes für das Plangebiet.

Das Blumengeschäft in der Sebastianstraße wird aktuell nicht mehr betrieben und war daher nicht Gegenstand der Betrachtungen. Für den Bereich der Sebastianstraße liegt lediglich ein Straßen- und Baufluchtenplan vor. Geht man von der Einordnung im Flächennutzungsplan aus, liegt der betreffende Bereich in der Sebastianstraße in einer gemischten Baufläche. In allen Gebietstypen der gemischten Baugebiete sind nur solche Gewerbegebiete zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Eine Verträglichkeit der angrenzenden Nutzungen ist daher anzunehmen.

LRA Enzkreis - Nachhaltige Mobilität / 16.08.2022

straßengesetzliche Ortsdurchfahr (OD), ggf. Berücksichtigung Anbauverbot

Kenntnisnahme. Die südwestliche Ecke des Baufensters an der Calwer Straße mit ca. 36 m Abstand zur Gartenstraße befindet sich damit weitgehend innerhalb der in der Stellungnahme beschriebenen straßengesetzlichen OD. Damit ist kein Anbauverbot zum Fahrbahnrand der L 573 nach Straßengesetz zu beachten. Das Bau-fenster ist 10-11 m vom Fahrbahnrand der L 573 entfernt.

Verbreiterung der Gehwege auf 2,50 m

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Mit Ausnahme der Stichstraßen und der Verbindung zur Sebastianstraße, die als gemischte Verkehrsfläche ausgebaut werden sollen, ist entlang der Erschließungsstraßen im Plangebiet ist teilweise beidseitig, teilweise einseitig ein Gehweg vorgesehen. Zusammen mit den Fußwegen am Gebietsrand ist damit ein Durchqueren des Gebietes für Fußgänger möglich. In Abwägung verschiedener Belange (Kosten Erschließung, möglichst hoher Anteil der privaten Baugrundstücksflächen etc.) wurde von der Gemeinde für die straßenbegleitenden Gehwege eine Breite von 1,25 m gewählt. Dies bietet auch Raum für eine Person mit Stock / mit Kinderwagen / mit Rollstuhl (Platzbedarf 0,85 m / 1,00 m / 1,10 m). Ein Begegnen oder Nebeneinandergehen ist hier nicht möglich: hier müsste auf die Straße ausgewichen werden, was angesichts der Tatsache, dass es sich hier um Anliegerstraßen handelt, vertretbar ist. Die äußeren Randwege haben Breiten von 2,50-3,0 m. Die Gehwege an der Calwer Straße sind 2,0 m breit.

LRA Enzkreis - Straßenverkehrs- und Ordnungsamt / 16.08.2022

Linksabbiegerspur auf der Calwer Straße an der Gebietseinfahrt

Berücksichtigung. Am Knotenpunkt Gartenstraße/Calwer Straße (L 573) / Zufahrt Neubaugebiet wird eine Linksabbiegespur zur Einfahrt in das Plangebiet vorgesehen. Zudem ist eine weitere Querungshilfe ortseinwärts geplant. Dies bewirkt auch eine Geschwindigkeitsreduzierung der von außen kommenden Fahrzeuge.

Hinsichtlich der in der Stellungnahme thematisierten Frage der Ortstafel, die ja nicht gleichzusetzen ist mit der straßenrechtlichen OD, wird auf die o.a. Stellungnahme de Fachamtes ‚Nachhaltige Mobilität‘ verwiesen: demnach liegt das Plangebiet innerhalb der OD.

LRA Enzkreis – Amt für Abfallwirtschaft / 12.08.2022

Ausreichend Fläche für Müllbehältnisse vorsehen oder am Ende der Stiche einen entsprechenden Wendehammer einplanen

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Für die längeren Stichstraßen im östlichen Bereich des Plangebietes, wird im Bereich der Einmündung ein Aufstellplatz vorgesehen, an den die Müllbehälter am Abholtag bereitgestellt werden.

Auch bei den kürzeren Stichen im westlichen Bereich müssten die Bewohner die Müllbehälter am Abholtag an die Haupteerschließungsstraße stellen. Da hier jedoch nur jeweils zwei Grundstücke / Gebäude angebunden sind, wird die Ausweisung eines gesonderten Aufstellplatzes für verzichtbar angesehen.

Mit Blick auf einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden mit einer möglichst optimalen Nutzung der Fläche für Bauland wurde auf die Ausbildung von Wendehämmern für ein dreiachsiges Müllsammelfahrzeug verzichtet. Der deutlich überwiegende Anteil der Baugrundstücke liegen an den beiden Erschließungsringen.

Landesnatschutzverband Baden-Württemberg e.V. / 10.08.2022:

Anregung zu dichterem Bebauung mit Mehrfamilienhäusern und Reihenhäuser, um Boden zu sparen

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Im aktuellen Bebauungsplan-Entwurf ist im zentralen Bereich (Teilbereich 2) eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen möglich, so dass sich diese Grundstücke – auch mit den vorgesehenen Zuschnitten für eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern eignen und dafür vorgesehen sind. In den übrigen Bereichen (Teilbereich 1) sind 2 Vollgeschosse mit entsprechenden Trauf- und Wandhöhen möglich, so dass auch hier ein Wohngebäude mit 2 Wohnungen durchaus vorstellbar ist. Weiterhin ist anzumerken, dass die vorgesehenen 67 Grundstücke in Teilbereich 2 mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 423 qm eine kompakte Bebauung vorsehen.

Darstellung eines Durchgrünungskonzeptes z.B. durch Straßenbäume

Keine Berücksichtigung. Im grünordnerischen Konzept wurde der Schwerpunkt auf die Eingrünung des Gebiets an den Rändern zur freien Landschaft und zur Calwer Straße gelegt. Auf die Festsetzung von Straßenbäumen, die für einen sicheren Erhalt ja auch eine bestimmte Pflanzfläche benötigen und zu bewässern sind, wurde auch zugunsten der dann verfügbaren Baugrundstücksflächen sowie der Herstellungs- und Pflegekosten verzichtet. Aufgrund der vorgesehenen Baustruktur sorgt die Begrünung der privaten Grundstücksflächen für eine ausreichende Durchgrünung und wird durch entsprechende grünordnerische Festsetzungen / Pflanzgebote gesichert. Zudem ist bzgl. der inneren Durchgrünung auch die im zentralen Bereich geplante Grünfläche für einen Spielplatz zu nennen oder auch die öffentliche Grünfläche nördlich des Weges im Osten des Plangebietes.

Rückhaltung und Wiederverwendung des Niederschlagswassers im Gebiet auf privaten Grundstücken und durch ein gemeinsam benutztes, grünes Retentionssystem

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Nach Prüfung verschiedener Varianten zur Behandlung des Niederschlagswasser hat sich der Gemeinderat für die Anlage eines externen Retentionsbeckens (offenes Erdbecken) entschieden, von dem aus das Niederschlagswasser gedrosselt in den Welzgraben abgegeben wird. Die Ableitung des Regenwassers vom Baugebiet in das Retentionsbecken erfolgt durch den bestehenden Regenwasserkanal, der in diesem Zuge aufdimensioniert wird. Weiterhin werden Rückhalteeinrichtungen (Zisternen) auf den privaten Grundstücken festgesetzt.

Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimakrisenfolgenanpassung

Keine Berücksichtigung. Eine CO₂- Bilanz wird im Bebauungsplan nicht erstellt, da diese ja auch abhängt von der tatsächlichen Bebauung.

Ökologische und energetische Belange wurden durch entsprechende Fachplanungen bearbeitet und sind in den Bebauungsplan-Entwurf eingeflossen (z.B. Ausgleichsmaßnahmen, Grünordnung, Entwässerungskonzeption mit Rückhaltung/Zisternen). Energetische Belange sind im Rahmen der konkreten Gebäudeplanung mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz umzusetzen.

Erstellung einer Eingriffs- /Ausgleichsermittlung

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Zwischenzeitlich wurde ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz vom Büro Bioplan ausgearbeitet und ist Gegenstand der Beteiligung nach § 3(2) und § 4(2) BauGB. Er berücksichtigt und bewertet auch das Schutzgut ‚Boden‘.

Das durch das Vorhaben entstehenden Kompensationsdefizit soll im wesentlichen durch die im Ökokonto vorhandenen Ökopunkte ausgeglichen werden. Das heißt es werden Maßnahmen zugeordnet, die bereits vorgenommen wurden, so dass keine neuen landwirtschaftlichen Flächen für den Ausgleich beansprucht werden müssen.

Festsetzung von Maßnahmen zum Artenschutz (Bezug zu den drei entfallenden Goldammerrevieren)

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. Maßnahmen zum Artenschutz wurden in die planungsrechtlichen Festsetzungen (bei Maßnahmen im Plangebiet) und in die Hinweise (bei Maßnahmen außerhalb des Plangebiet) des Bebauungsplans übernommen.

Die Hecke für die Goldammer soll auf dem gemeindeeigenen Grundstück, am Rand des angrenzenden Bolzplatzes angelegt werden. Die Nistkästen für Vögel und Fledermäuse sollen im Bereich des Kindergartens und auf dem Friedhof angebracht werden.

Festsetzungen zur Minimierung von Eingriffsfolgen für einzelne Schutzgüter

Teilweise Berücksichtigung. Die angesprochenen Themen sind teilweise in den Festsetzungen und Hinweisen des Bebauungsplans enthalten.

Polizeipräsidium Pforzheim / 08.08.2022*Linksabbiegerspur auf der Calwer Straße an der Gebietseinfahrt*

Kenntnisnahme / Berücksichtigung. An der Einmündung zur Calwer Straße soll eine Linksabbiegespur eingerichtet werden.

RP KA – Straßenwesen und Verkehr / 10.08.2022*Einhaltung der geltenden Anbaubeschränkung entlang der Landesstraße*

Keine Berücksichtigung. Gemäß der Stellungnahme des Landratsamtes Enzkreis ‚Nachhaltige Mobilität‘ erfolgt der Anschluss des Plangebietes innerhalb der straßengesetzlichen OD, die sich etwa 33 m südwestlich der Gartenstraße befindet.

Somit befindet sich auch die südwestliche Ecke des Baufensters an der Calwer Straße mit ca. 36 m Abstand zur Gartenstraße weitgehend innerhalb der straßengesetzlichen OD. Ein Anbauverbot gem. § 22 (1) Nr. 1 Straßengesetz (20 m zum Fahrbahnrand der L 573) ist demnach nicht zu beachten.

Das Baufenster ist im betreffenden Bereich 10-11 m vom Fahrbahnrand der L 573 entfernt. Zu betonen ist, dass keine direkte Erschließung der künftigen Baugrundstücke von der L 573 erfolgt – in diesem Punkt wären die Vorgaben des § 22(1) Nr. 2 Straßengesetz berücksichtigt.

Linksabbiegerspur auf der Calwer Straße an der Gebietseinfahrt

Berücksichtigung. An der Einmündung zur Calwer Straße wird eine Linksabbiegespur eingerichtet. Eine entsprechende Planung der Kirn-Ingenieure ist in der Plandarstellung unterlegt. Der betreffende Bereich, in dem Umbaumaßnahmen an der L 573 erforderlich werden, ist in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen worden.

4.4 Zweite frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3(1) BauGB

Die zweite frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB erfolgte durch eine Informationsveranstaltung am 21.07.2022 und eine Auslegung der Planunterlagen im Rathaus Neuhausen in der Zeit vom 22.07.2022 bis 19.08.2022. In diesem Zeitraum waren die Unterlagen zusätzlich auch auf der Webseite der Gemeinde Neuhausen unter der Internet-Adresse <https://www.neuhausen-enzkreis.de/de/rathaus-service/aktuelles> eingestellt.

Im Laufe des Jahres 2021 wurde von Seiten der Öffentlichkeit eine einzelne Stellungnahme bei der Gemeinde eingereicht, die ebenfalls in den Abwägungsvorgang eingestellt wurde.

B1 / 08.09.2021*Ausbau des Weges „Im Falter“ als Verkehrsstraße zur Entlastung*

Keine Berücksichtigung. Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über die klassifizierte L 573 und vermeidet damit eine Mehrbelastung der vorhandenen Wohngebiete. Mit dem in der Stellungnahme vorgeschlagenen Ausbau des Weges ‚Im Falter‘ würde die die Sebastianstraße und dort angrenzende Wohngebiete durch Fremdverkehr, der die Abkürzung von der Pforzheimer zur Calwer Straße nutzen würde, sehr viel stärker belastet. Weiterhin ist anzumerken, dass eine weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche zunächst im Flächennutzungsplan mit Nachweis des Bedarfs vorbereitet werden müsste.

Weniger Parkplätze im öffentlichen Raum anbieten

Teilweise Berücksichtigung. Mit der oben bereits erwähnten grundlegenden Überarbeitung wurden die im Bereich des Kindergartens vorgesehenen Stellplätze auf 11 Stellplätze reduziert. Sie werden vor allem an den Bring- und Abholzeiten von den Eltern frequentiert werden, im übrigen stehen sie als öffentliche Stellplätze auch den Anwohnern und deren Besuchern (z.B. am Wochenende) zur Verfügung.

B1 / 01.07.2022 und 23.07.2022*Berücksichtigung der höheren Belastung der Hauptverkehrsstraßen beim Anschluss eines neuen Wohngebietes, Überarbeitung des Verkehrskonzeptes*

Teilweise Berücksichtigung. Die Haupteinschließung des Plangebietes erfolgt über die klassifizierte L 573 und vermeidet damit eine Mehrbelastung der vorhandenen Wohngebiete.

Mit dem in der Stellungnahme vorgeschlagenen Ausbau des Weges ‚Im Falter‘ würde die Sebastianstraße und dort angrenzende Wohngebiete durch Fremdverkehr, der die Abkürzung von der Pforzheimer zur Calwer Straße nutzen würde, sehr viel stärker belastet. Eine Zu- und Abfahrt über die Sebastianstraße ist möglich, allerdings soll durch die Ausgestaltung der Verbindungsstraße gewährleistet sein, dass hier nur langsam durchgefahren werden kann.

Allerdings wurde die Stellungnahme insofern berücksichtigt, dass durch eine schalltechnische Untersuchung vom Büro Koehler + Leutwein die Lärmsituation – auch unter Berücksichtigung des durch das Neubaugebietes verursachten zusätzlichen Verkehrs (auch mit Kindergartenzufahrt) – untersucht wurde. Die schalltechnische Untersuchung ist als gesonderte Anlage dem Bebauungsplan beigelegt und auch Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3(2) BauGB.

Hinsichtlich der im Bereich des Kindergartens vorgesehenen Stellplätze ist anzumerken: auch heute bringen die Eltern die Kinder zum Kindergarten und benutzen dabei die Pforzheimer Straße und den dortigen Eingang. Da dort keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, werden dadurch nicht ordnungsgemäße Parkvorgänge, damit verbundene Verkehrsbehinderungen und auch ein Parksuch-Verkehr verursacht. Nicht zuletzt ist auch eine Verkehrsgefährdung der Kinder beim Ein- und Aussteigen in einer solchen Situation sehr viel höher, als wenn geordnetes, ausreichendes Stellplatzangebot zur Verfügung steht. In Abwägung dieser Belange gegenüber dem privaten Belang eines befürchteten zusätzlichen Verkehrs durch die Kindergartenzufahrt und ein entsprechendes Stellplatzangebot im neuen Wohngebiet ist der öffentliche Belang der höheren Verkehrssicherheit für Kinder Eltern von großer Bedeutung.

Die im Bereich des Kindergartens vorgesehenen Stellplätze werden vor allem an den Bring- und Abholzeiten von den Eltern frequentiert werden, im übrigen stehen sie als öffentliche Stellplätze auch den Anwohnern und deren Besuchern (z.B. am Wochenende) zur Verfügung. Wie die Erstellungskosten für die Stellplätze umgelegt werden ist im Umlegungsverfahren zu klären und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans.

Mit dem geplanten Wohnbaugebiet soll die Nachfrage nach einem Wohnraum und Wohnbaugrundstücken gedeckt werden. Der dadurch verursachte zusätzliche Anwohnerverkehr führt zu einer gewissen Mehrbelastung des vorhandenen Straßennetzes.

In Abwägung dieser Belange hat sich die Gemeinde zugunsten der Schaffung eines Wohnangebotes ausgesprochen. Der Lärmaktionsplan zeigt Möglichkeiten auf, wie die Lärmbelastung, z.B. durch Geschwindigkeitsreduzierung, gemindert werden kann.

B2 / 19.04.2022*Anregung zum Bauen eines Lärmschutzwalls*

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Die Lärmsituation entlang der L 573 wurde durch ein schalltechnisches Gutachten vom Büro Koehler + Leutwein untersucht. Aktive Lärmschutzmaßnahmen; wie ein Lärmschutzwall, sieht sind aus städtebaulichen Gründen – auch mit Blick

auf die topografische Situation nicht wünschenswert. Durch die Errichtung eines Lärmschutzwalls würde zudem Baulandfläche verloren gehen und auch die Belichtung und Besonnung der Gebäude entlang der L 573 eingeschränkt werden.

Die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Grenz- und Orientierungswerte bezüglich Belastungen durch Verkehrslärm für Allgemeine Wohngebiete kann durch passive Lärmschutzmaßnahmen gesichert werden. Auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung werden Lärmpegelbereiche ausgewiesen, in denen durch entsprechende Außenbauteile die immissionsschutzrechtlichen Grenz- und Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete im Zuge der Baugenehmigung nachzuweisen sind.

Die o.g. schalltechnische Untersuchung ist dem Bebauungsplan als gesonderte Anlage beigelegt.

B3 / 29.05.2022

Nicht nur Planung von Einfamilien- u. Doppelhäusern, sondern auch Mehrgenerationenwohnen

Kenntnisnahme / teilweise Berücksichtigung. Im aktuellen Bebauungsplan-Entwurf ist im zentralen Bereich (Teilbereich 2) eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen möglich, so dass sich diese Grundstücke – auch mit den vorgesehenen Zuschnitten für eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern eignen und dafür vorgesehen sind. Da diese i.d.R. mit Aufzugsanlagen auszustatten sind, stellen sie auch Angebot für Senioren dar.

In den übrigen Bereichen (Teilbereich 1) sind 2 Vollgeschosse mit entsprechenden Trauf- und Wandhöhen möglich, so dass auch hier ein Wohngebäude mit 2 Wohnungen durchaus vorstellbar ist. Weiterhin ist anzumerken, dass die vorgesehenen 67 Grundstücke in Teilbereich 2 mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 423 qm eine kompakte Bebauung vorsehen.

B4 / 01.06.2022

Flurstück 300 soll aus der gesamten Planung herausgenommen werden

Teilweise Berücksichtigung. Der Bebauungsplan setzt keine Grundstücksgrenzen und auch nicht die Teilung von Grundstücken fest. Für das betreffende Grundstück wird der rückwärtige Bereich als Gartenfläche (Festsetzung als private Grünfläche) gesichert, was ja auch dem Wunsch der Eigentümer entspricht.

4.5 Beteiligung der Behörden/TöBs nach § 4(2) BauGB

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(2) BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 06.03.2024 mit Frist bis 12.04.2024.

RP Karlsruhe – Mobilität, Verkehr, Straßen / 14.03.2024

Klarstellung zur Bewertung des straßenbaurechtlichen Anbauverbotes an der L 573 (Calwer Straße), reduzierten Abständen der Baufenster wird zugestimmt;

Nebenanlagen dürfen innerhalb des Anbauverbots nur mit Zustimmung der Straßenbauverwaltung entstehen; gleiches gilt für Werbeanlagen bis 40 m hin zur Landesstraße

Der Anregung wird entsprochen: Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan (Teil D / Ziffer 6) aufgenommen. Unter Ziffer 4 der planungsrechtlichen Festsetzungen und Ziffer 5 der örtlichen Bauvorschriften wird auf diesen Hinweis verwiesen.

Regionalverband Nordschwarzwald / 28.03.2024

RP Karlsruhe Raumordnung / 02.04.2024

Stadt Pforzheim / 08.04.2024

Anregung zur Untersuchung des Gebietes auf die Ansiedlungsmöglichkeit eines Lebensmittelmarktes

Der Anregung wird insofern entsprochen, dass die Ansiedlungsmöglichkeit eines Lebensmittelmarktes im Baugebiet ‚Falter‘ geprüft wurde: Im Ergebnis der Prüfung lässt sich festhalten, dass ein Lebensmittelmarkt im Baugebiet ‚Falter‘ aus Gründen der Lage im Gesamort, der verkehrlichen Anbindung / Zufahrtswegen, des Immissionsschutzes, des Verlustes von stark nachgefragten Wohnbaugrundstücken und dem bereits weit fortgeschrittenen Bebauungsplan- und Umlegungsverfahren nicht vorgesehen werden soll.

Eine ausführliche Prüfung dieses Sachverhaltes ist als gesonderte Anlage der Abwägung beigefügt. Diese Prüfung hat die Gemeinde Neuhausen auch nochmals ergänzend zu ihrer Antragsbegründung für das aktuell geführte Zielabweichungsverfahren zum Marktstandort im Gewerbegebiet ‚West‘ an das Regierungspräsidium Karlsruhe / Raumordnung mit Mail vom 12.04.2024 gegeben.

Landratsamt Enzkreis – Baurecht / 08.04.2024

Angeregungen zur Sicherung von planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften zu Doppelhaushälften

Der Anregung wird entsprochen: Der Grenzanbau muss durch den Eintrag einer Baulast gesichert werden: Ziffer 3 der planungsrechtlichen Festsetzungen wird entsprechend ergänzt. Die Verpflichtung zur gleichen Dachform, Dachneigung und Firstrichtung ergibt sich dann aus der (im Wortlaut überarbeiteten) örtlichen Bauvorschrift, Ziffer 1

Landratsamt Enzkreis – Vorbeugender Bevölkerungsschutz / 08.04.2024

Angaben zum notwendigen Löschwasserbedarf und Mindestbetriebsdruck

Der Anregung wird entsprochen: Der Löschwasserbedarf wurde gemäß den Angaben des Landratsamtes geprüft: für Gebäude mit 2 Vollgeschossen ist die erforderliche Löschwassermenge sichergestellt. Für die Gebäude bzw. Bereiche, in denen 3 Vollgeschosse zulässig sind, wird der erforderliche Löschwasserbedarf zusätzlich durch eine Löschwasserzisterne mit ca. 100 cbm (= 2 h x (96 cbm/h – 48 cbm/h)), gesichert. Die Löschwasserzisterne kann unterirdisch unter der Spielplatzfläche geschaffen werden.

Landratsamt Enzkreis – Naturschutz / 08.04.2024

Die Maßnahmen des Artenschutzes müssen durch eine fachliche akkreditierte Baubegleitung begleitet werden

Der Anregung wird entsprochen: Der Absatz bzgl. einer fachlich akkreditierten Baubegleitung wird in den o.g. Hinweisen noch ergänzt.

Notwendigkeit von konkreten Auflistungen, Angaben und Verortungen für geeignete Bäume und Häuser zur Anbringung einzelner Nistkästen und Fledermauskästen

Der Anregung wird entsprochen: Die Aufhängung der Nistkästen ist bereits erfolgt und in einem Bericht vom 05.03.2024 dokumentiert. Hier sind auch die jeweiligen Baumstandorte verzeichnet. Der Bericht wird dem Bebauungsplan als gesonderte Anlage beigefügt.

Nach § 4a (3) BauGB erfolgt eine erneute verkürzte Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Im Zuge dieser Beteiligung wird der o.g. Bericht ebenfalls veröffentlicht.

Landratsamt Enzkreis – Umweltamt / 08.04.2024

Anmerkungen / Nachfragen zur Betrachtung des Gewerbelärms der Feuerwehr in der schalltechnischen Untersuchung vom 22.02.2024) zum Bebauungsplan 'Falter' (Einschalten des Martinshorns, PKW-Bewegungen bei Zu- und Abfahrt der Feuerwehrleute, Ansatz des Lärmwertes für Be- und Entladevorgänge, Bewertung der Feuerwehreinsätze als 'seltene Ereignisse')

Der Anregung wird entsprochen: Die schalltechnische Untersuchung wurde vom Ingenieurbüro Koehler & Leutwein mit Blick auf die vom Umweltamt vorgebrachten Nachfragen und Anmerkungen überarbeitet. Es ergaben sich hieraus keine anderen Festsetzungen für den Bebauungsplan „Falter“, jedoch wurden die vom Umweltamt angesprochenen Punkte in der Überarbeitung näher erläutert und ergänzt.

In der überarbeiteten schalltechnischen Untersuchung wurde von der Wertung der Feuerwehreinsätze als seltene Ereignisse gemäß 7.2 TA Lärm abgerückt. Die schalltechnische Untersuchung legt nochmals die Besonderheiten der örtlichen Situation dar:

- Überschreitung der Immissionsrichtwerte nur durch Feuerwehreinsätze im Nachtzeitraum und hier nur um weniger als 5 dB(A),
- kein Einsatz des Martinshorns beim Ausrücken auf dem Feuerwehrgelände, sondern erst auf der öffentlichen Straße (Calwer Straße) als Lärminderungsmaßnahme
- aufgrund der Funktion einer örtlichen, freiwilligen Feuerwehr ist – auch nach den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre – nur von wenigen Einsätzen in der Nacht auszugehen (weniger als 10 Nachteinsätze)
- Verlagerung des Feuerwehrstandortes in den nächsten Jahren geplant.

In Abwägung der von der Gemeinde wahrzunehmenden Funktion der Gefahrenabwehr für die Bevölkerung, dem öffentlichen Interesse der Schaffung von Wohnraum, der städtebaulich günstigen Lage des geplanten Wohngebietes und der oben aufgeführten besonderen Merkmale der vorliegenden schalltechnischen Situation ist die Überschreitung der Immissionsrichtwerte in den (seltenen) nächtlichen Notfallsituationen als hinnehmbar einzustufen.

Die so vorgenommene Abwägung wird auch durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Gebietsverträglichkeit eines Feuerwehrgerätehauses im allgemeinen Wohngebiet (BVerwG, Urteil vom 29.03.2022 - 4 C 6/20) gestützt. Die vorab dargestellte Abwägung wird in der Begründung des Bebauungsplans, Ziffer 10 ergänzend dargestellt.

Anmerkungen / Nachfragen zu Festsetzungen des Verkehrslärms (Beurteilungsgrundlage für den Schutz von Außenwohnbereichen)

Der Anregung wird entsprochen: In Kap. 5.1 (Seite 25) der schalltechnischen Untersuchung wurde die rechtliche Grundlage bzgl. des Schutzes von Außenwohnbereichen ergänzt.

Nach § 4a (3) BauGB erfolgt eine erneute verkürzte Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Im Zuge dieser Beteiligung wird die überarbeitete schalltechnische Untersuchung ebenfalls veröffentlicht.

Überprüfung ob die Pflanzbedingungen für Straßenbäume als Baumrigolen mit klimaresistenten Bäumen ausgebildet werden können

Der Anregung wird teilweise entsprochen: Die Herstellung und der Einbau von Baumrigolen ist kostenintensiv. Aufgrund der erheblichen Erschließungskosten wird aus wirtschaftlichen Gründen auf Baumrigolen verzichtet. Die Baumbeete werden als Tiefbeete geplant, d.h. sie werden eingetieft und als Mulden vorgesehen, so dass Oberflächenwasser aus den umgebenden Flächen dem Baumbeet zugeführt werden kann. Die Gestaltung als Tiefbeet hat eine gewisse Speicherwirkung, so dass Oberflächenwasser an Ort und Stelle belassen wird.

Für die festgesetzten Baumpflanzungen auf Verkehrsgrünflächen wurde die Verwendung klimaangepasster Baumarten ergänzt.

Landratsamt Enzkreis – Straßenverkehrs- und Ordnungsamt / 08.04.2024

Überplanung der Gehwege im Bereich des Spielplatzes hinsichtlich der Einmündung in die Fahrbahn

Der Anregung wird entsprochen: Die Gehwege im Bereich des Spielplatzes werden überplant. Auf den Zugang zum Spielplatz zwischen Trafostation und Parkplatz wird verzichtet. Dafür wird

der straßenbegleitende Gehweg an der Westseite um die Kurve weitergeführt. Der Fußweg im Osten hat eine Breite von 3,0 m, so dass allein dadurch eine bessere Einsehbarkeit an der Einmündung zum Straßenraum gegeben ist. Auf dem westlich angrenzenden Aufstellplatz stehen nur an den Abholtagen Müllbehälter, ansonsten ist diese Fläche frei, so dass die Einsehbarkeit damit zusätzlich erhöht wird.

4.6 Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3(2) BauGB

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(2) BauGB erfolgte durch Auslegung der Unterlagen im Rathaus Neuhausen und Veröffentlichung der Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Neuhausen in der Zeit vom 11.03.2024 bis 12.04.2024.

Ö1a + b / 17.03.2024 + 26.03.2024

Aufnahme ergänzender Festsetzungen im Bebauungsplan zur Installation regenerativer Energienutzungen und zum Energiestandard der künftigen Gebäude, Verbot fossiler Energieträger, die über vorhandene gesetzliche Vorschriften hinausgehen

Der Anregung wird nicht entsprochen: Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes muss seit 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. In Neubaugebieten, also auch für das geplante Gebiet ‚Falter‘, greift diese Regel direkt seit 1. Januar 2024.

Weiterhin sind Gebäude nach dem GEG als Niedrigstenergiegebäude zu errichten. Dazu enthält das GEG detaillierte Vorgaben zum einzuhaltenden Gesamtenergiebedarf, zur Dichtheit, zum sommerlichen und baulichen Wärmeschutz etc., die im Zuge der jeweiligen Baugenehmigungen nach den im GEG festgelegten Berechnungsverfahren nachzuweisen sind. Darüber hinausgehende Festsetzungen im Bebauungsplan werden daher nicht für erforderlich gehalten. Sie würden auch zu Rechtsunsicherheiten und gfls. zu einer unzumutbaren Härte für die künftigen Bauwilligen führen.

Verbindliche Vorgabe zum Einsatz einheimischer Gehölze und Pflanzen für das gesamte Plangebiet

Der Anregung wird nicht entsprochen: Für die Eingrünung des Gebietsrandes, der zum einen eine Außenwirkung entfaltet und zum anderen auch als freiwachsende, geschlossene Hecke Lebensraum für heimische Insekten und Vögel bieten soll, wird die Verwendung der angegebenen, heimischen Pflanzen für wichtig erachtet. Im Inneren der Baugrundstücke soll den Eigentümern ein Spielraum für die Gartengestaltung gegeben werden: daher bleibt es hier nur bei der Empfehlung.

Ö2 / 07.04.2024

Erhöhung der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung von 1,5 auf 2

Der Anregung wird nicht entsprochen: Beim Nachweis der Stellplätze sind Bruchzahlen aufzurunden, d.h. für eine einzelne Wohnung in einem Gebäude sind 2 Stellplätze nachzuweisen. Da bei zwei oder mehr Wohnungen pro Gebäude oftmals auch eine kleinere (Einlieger)wohnung errichtet wird, die evtl. auch nur von einer Person bewohnt wird, wird der festgelegte Schlüssel von 1,5 Stp/Whg. als passend und ausreichend gewertet.

Verpflichtung zur Dachbegrünung für Garagen und Carports

Der Anregung wird nicht entsprochen: Sobald Garagen mit Flachdächern ausgebildet werden, sind diese zu begrünen. Eine verpflichtende Dachbegrünung wird nicht festgesetzt, da auch Garagen/Carports mit anderen Dachformen zugelassen werden sollen, um einen Gestaltungsspielraum, evtl. Einbindung der Garagen in das Konzept des Hauptgebäudes, zu ermöglichen.

Verbot von Öl-, Flüssiggas- und Pelletheizung im Bebauungsplan

Der Anregung wird nicht entsprochen: Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes muss seit 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. In Neubaugebieten, also auch für das geplante Gebiet ‚Falter‘, greift diese Regel direkt seit 1. Januar 2024. Darüber hinausgehende Festsetzungen im Bebauungsplan werden daher nicht für erforderlich gehalten.

Je angefangene 400 m² (statt 300 m²) soll ein Baum gepflanzt werden.

Der Anregung wird nicht entsprochen: Der festgelegte Schlüssel für Baumpflanzungen auf den privaten Grundstücken wird beibehalten. In der Mehrheit der Grundstücke Regel sind damit 2 Bäume pro Grundstück zu pflanzen, was als zumutbar zu werten ist und einen Beitrag für Klima- und Artenschutz darstellt.

Bauverpflichtung auf allen Grundstücken

Kenntnisnahme. Im Zuge des Umlegungsverfahrens werden vertragliche Vereinbarungen zur Bauverpflichtung mit den künftigen Grundstückseigentümern getroffen.

Ö3 / 09.04.2024

Zufahrt und Bauungsmöglichkeiten für Flst. Nr. 265 an der nordöstlichen Ecke des Plangebietes: Verlegung des Bereichs für Garagen und Carports, sowie Aufweitung am Ende der Stichstraße für bessere Zufahrt

Der Anregung wird entsprochen: Die Fläche für Garagen und Carports wurde entsprechend angepasst. Damit einhergehend wurde auch die Verkehrsfläche (Stich C) zum Grundstück führend erweitert, sodass das Einfahren auf das Grundstück entsprechend möglich ist.

Ö4 / 09.04.2024

Verzicht auf Fußweg, der auf den Weg „Im Falter“ führt

Der Anregung wird nicht entsprochen: Der Fußweg wird beibehalten. Er ermöglicht den Zugang aus dem neuen Wohngebiet zum direkt angrenzenden Bolz- und Basketballplatz auf den Flst. Nr. 448 + 449.

Ö5 / 12.04.2024

Zukunftsweisendes Heiz- und Stromkonzept festsetzen / vorsehen (z.B. Großwärmesonden, Erdsonden, Blockheizkraftwerk etc.)

Der Anregung wird nicht entsprochen: Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes muss seit 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. In Neubaugebieten, also auch für das geplante Gebiet ‚Falter‘, greift diese Regel direkt seit 1. Januar 2024. Eine klimafreundliche Heizart ist dadurch im Einzelnen gesichert.

Ein zentrales Strom- oder Heizkonzept wie in der Stellungnahme angesprochen kann nur in Verbindung mit einem Anschlusszwang der künftigen Nutzer funktionieren.

Dies bedeutet eine Einschränkung für die Grundstückseigentümer in der Wahl und Ausgestaltung ihres persönlichen Energiekonzeptes und zudem einen immensen Verwaltungsaufwand.

4.7 Erneute Beteiligung der Behörden/TöBs nach § 4a(3) BauGB

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a(3) BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 10.05.2024 mit Frist bis 23.05.2024.

LRA Enzkreis – Umweltamt / 23.05.2024

Hinweis darauf, dass die Rechtskraft des Bebauungsplans erst nach Abschluss des Wasserrechtsverfahrens für das plangebietsexterne Regenrückhaltebecken möglich ist
Kenntnisnahme. Bekanntmachung des Bebauungsplans erfolgt erst nach Abschluss des Wasserrechtsverfahrens.

LRA Enzkreis – Landwirtschaftsamt / 23.05.2024

Anpassung des plangebietsexternen Regenrückhaltebeckens, Prüfung alternativer Standorte

Kenntnisnahme / keine weitere Berücksichtigung. Bei der Standortauswahl des Retentionsbeckens mussten bereits mehrere Faktoren berücksichtigt werden, wie z.B. die Nähe zu einer Vorflut, keine Betroffenheit von Schutzgebieten, technische Machbarkeit / Topografie sowie auch die mögliche Flächenverfügbarkeit. Diese Kriterien erfüllt der gewählte Standort. Die angrenzenden Flurstücke Nr. 2702 + 2701 mit rd. 2.960 qm bleiben vollständig erhalten, so dass dem Argument der Zerstückelung eines Grünlandschlages nicht gefolgt werden kann. Die Flst. Nr. 2697 + 2696 werden als landwirtschaftliche Betriebsflächen benötigt und sind daher nicht verfügbar. Eine Prüfung weiterer Alternativstandorte wird daher nicht vorgenommen.

Landratsamt Enzkreis – Straßenverkehrs- und Ordnungsamt / 23.05.2024

nochmals Bedenken/ Anregungen zu den Fußwegen im Bereich des Spielplatzes hinsichtlich der Einmündung in die Fahrbahn

Kenntnisnahme / keine weitere Berücksichtigung. Der Hinweis betrifft den Fußweg im Osten: dieser hat eine Breite von 3,0 m, so dass allein dadurch eine bessere Einsehbarkeit an der Einmündung zum Straßenraum gegeben ist. Auf dem westlich angrenzenden Aufstellplatz stehen nur an den Abholtagen Müllbehälter, ansonsten ist diese Fläche frei, so dass die Einsehbarkeit damit zusätzlich erhöht wird.

4.8 Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit

Die erneute Beteiligung gemäß § 3(2) BauGB erfolgte im Rathaus in Neuhausen in der Zeit vom 10.05.2024 bis 23.05.2024.

Ö1 / 12.05.2024

Mit Verweis auf Gemeinderatsbeschluss Ende 2023 bzgl. Klimaschutzmaßnahmen Anregung zur Aufnahme ergänzender Festsetzungen im Bebauungsplan zur Installation regenerativer Energienutzungen und zum Energiestandard der künftigen Gebäude, Verbot fossiler Energieträger, die über vorhandene gesetzliche Vorschriften hinausgehen

Den Anregungen wird nicht entsprochen. Die Gemeinde Neuhausen ist am 29.04.2022 dem Klimaschutzpakt Baden-Württemberg beigetreten. Damit verbunden ist das Ziel einer weitestgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040. Nach einer Bürgerveranstaltung im Juni 2023 und Abstimmungen mit Verwaltung und Gemeinderat wurden in der Gemeinderats-Sitzung am 28.11.2023 Maßnahmen für den Klimaschutz priorisiert:

Energiemanagement kommunaler Gebäude und energetische Vorgaben (Ziel: Kontinuierliche Kontrolle des Verbrauchs sowie Festlegung eines verbindlichen Endzustands für öffentliche Gebäude, der über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgeht); Abwärmenutzung u. Verteilung in Gebäuden (komm. Wärmeplanung) für das Beheizen der (öffentlichen) Gebäude; Biodiversität fördern; intelligente LED-Straßenbeleuchtung; bessere ÖPNV-Anbindung; Projekte zur Bewusstseinsbildung an Schulen; Personalausstattung der Verwaltung für die anstehenden Klimaschutzaufgaben. Das o.g. Energiemanagement zielt in erster Linie auf die energetische Optimierung (vorhandener) öffentlicher Gebäude ab.

Für die anstehende Entwicklung des neuen Wohnbaugebietes ‚Falter‘ mit privater Wohnbebauung sind einige der oben aufgeführten, in der Gemeinderats-Sitzung vom November 2023 priorisierten Maßnahmen nicht relevant oder werden in der Erschließungsplanung berücksichtigt (LED-Beleuchtung).

Der zu erreichende energetische Standard der künftigen Bebauung wird bereits durch andere gesetzliche Vorgaben für den Klimaschutz vorgegeben: Vorgabe zur Errichtung eines Niedrigstenergiegebäudes für neue Gebäude nach § 10 Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes, Vorgabe zur Heizungsanlage: Erzeugung der von der Anlage bereitgestellten Wärme mit mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme nach § 71 Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes, Pflicht zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage nach § 23 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg

Über die geltenden gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Festsetzungen zur Heizungsanlage und zum energetischen Gebäudestandard werden im Bebauungsplan nicht vorgenommen, da die geltenden Vorgaben für ausreichend erachtet werden, dies eine Einschränkung der künftigen Bauherren in der Ausgestaltung ihres eignen Klimakonzeptes (Energimix) und wahrscheinlich auch höhere Kosten bedeuten würde und rechtliche Unsicherheiten für Festsetzungen im Bebauungsplan, parallel zu bereits geltenden gesetzlichen Vorgaben, bestehen z.B. in der genauen Definition höherer Energiestandards, bei Änderung der gesetzlichen Vorgaben oder der Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten.

Im Bebauungsplan sollte vorgegeben werden, dass auch auf den privaten Flächen nur einheimische Pflanzen und Gehölze eingesetzt werden dürfen.

Der Anregung wird nicht entsprochen: Für die Eingrünung des Gebietsrandes, der zum einen eine Außenwirkung entfaltet und zum anderen auch als freiwachsende, geschlossene Hecke Lebensraum für heimische Insekten und Vögel bieten soll, wird die Verwendung der angegebenen, heimischen Pflanzen für wichtig erachtet. Dies wurde auch in der Eingriffs-Ausgleichsbilanz entsprechend angesetzt.

Jedoch können auch andere, in der Pflanzliste nicht enthaltenen und per Definition nicht als heimisch geltende Pflanzen Nahrung und Lebensraum für Vögel und Insekten bieten und zur Biodiversität beitragen. Daher wird die Festlegung auf heimische Pflanzenarten für das gesamte Gebiet nicht für notwendig erachtet; im Inneren des Baugebietes kann den Eigentümern ein entsprechender Spielraum für die Gartengestaltung gegeben werden.

Durch die grünordnerischen Festsetzungen Ziffer 5 sind auf den privaten Grundstücksflächen Bepflanzungen gesichert, welche auch die Biodiversität fördern. Im zentralen Bereich des südlichen Erschließungsringes wird durch die Begrenzung der überbaubaren Flächen und Nebenanlagen zudem eine zusammenhängende Gartenfläche gesichert, die als unversiegelte begrünte Fläche ebenfalls dem vorab genannten Ziel dient.